

DESCRIÇÃO GERAL

Esta solução apresenta a porta faceada pelos painéis de revestimento ou guarnições e integra porta de batente, aro e acessórios com marcação CE.

CERTIFICAÇÃO

Teste de resistência ao fogo segundo a norma EN 1634-1.

Classificação EI30 de acordo com a norma EN 13501-2.

Teste acústico de acordo com a norma ISO 10140, classificação segundo a norma ISO 717-1.

PORTA

Estrutura perimetral em réguas de madeira densa, orladas nas verticais e topo.

Interior acústico multicamadas.

Faces em MDF, características segundo a norma EN 13986.

Fitas intumescentes e acústicas 10x4mm.

Espessura de 61mm com batente.

ARO

Prumo em contraplacado denso com 28mm. Características segundo a norma EN 13986.

Guarnição fixa reta com largura de 100mm.

Guarnição ajustável reta ou boleada.

Fitas intumescentes e acústicas 10x4mm.

Fitas intumescentes 15x4mm.

Perfil de isolamento.

REVESTIMENTOS

Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura.

Dekordor® 3D - revestimento com relevo, design na vertical e horizontal.

Dekordor® HD - laminado de elevada resistência.

Dekordor® SD - decorative foil.

Lacdor - lacado com cor RAL aproximada

ACESSÓRIOS

Fechadura em inox com marcação CE.

Dobradiças em aço inox com marcação CE.

Dupla barra de calafetagem.

OPÇÕES

Uma barra de calafetagem - isolamento acústico 41dB

Mola recuperadora visível para aros com espessura até 140mm.

Dobradiças ocultas.

Abertura para fechadura eletrónica.

Fitas intumescentes anti fumo.



EI30

CORTA-FOGO



ACÚSTICO



RW45dB

DUPLA BARRA
CALAFETAGEM



RW41dB


BARRA
CALAFETAGEM




ANTI FUMO

ANTI FUMO

CORTE VERTICAL

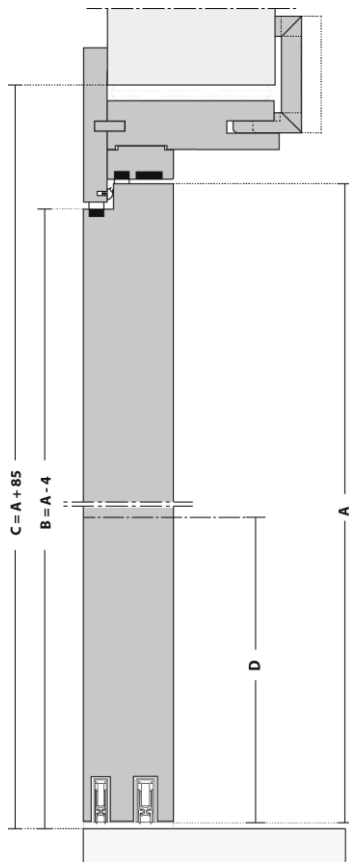


CORTE HORIZONTAL

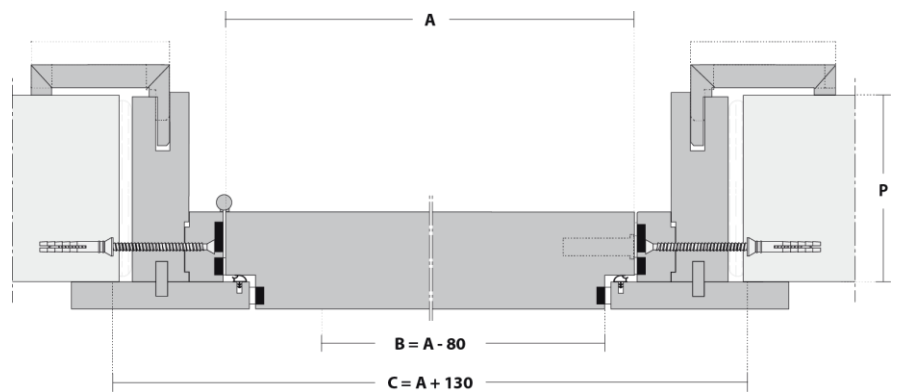


LEGENDA

- A - Dimensão da porta
- B - Dimensão de passagem livre
- C - Dimensão de construção civil
- D - Altura do puxador
- P - Espessura da parede


| D - ALTURA PUXADOR (mm) | ESPESSURA PORTA (mm) | P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm) |
|-------------------------|----------------------|--|
| 1000 | 61 | ≥ 100 |
| | | [-5 +10] |

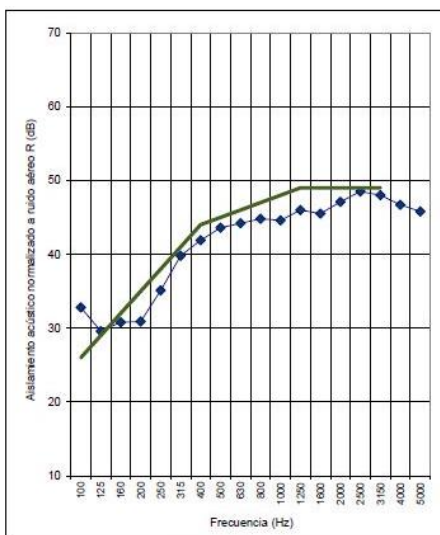


ACESSÓRIOS E OPÇÕES



Fechadura trinco TC




Fechadura YDI (desbloqueio interior)




Fechadura YSE (saídas emergência)




Abertura p/ fechadura electrónica




Dobradiça inox c/ marcação CE



Dobradiças ocultas




Dupla Barra Calafetagem



Barra calafetagem

CONFIGURAÇÕES



Uma folha

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.