













<p>DESCRIPCIÓN GENERAL</p>	<p>Puerta, cerco y accesorios de seguridad, desarrollados para interiores de entrada de viviendas u oficinas</p>	 <p>SBD SECURED BY DESIGN</p> <p>SEGURIDAD</p>
<p>HOMOLOGACIÓN</p>	<p>Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1 Clasificación EI30 de acuerdo con la norma EN 13501-2 Teste anti intrusión y anti palanca de acuerdo con la norma PAS 24 y BS 6375-1</p>	 <p>EI30</p> <p>CORTAFUEGO</p>
<p>PUERTA</p>	<p>Teste acústico de acuerdo con la norma ISO 10140 y clasificación según la norma ISO 717-1 Coeficiente transmisión térmica $U_D=2,1W/(m^2 \cdot ^\circ C)$ de acuerdo con las normas ISO 10077-1 y 10077-2</p> <p>Estructura perimetral en bastidores de madera, canteados en las verticales Interior en aglomerado de madera Caras en DM, características según la norma EN 13986 Espesor de 44mm</p>	 <p>ACÚSTICO</p>
<p>CERCO</p>	<p>Batiente en contrachapado con 28mm, características según la norma EN 13986 Tapajuntas fijo y extensible en contrachapado denso Chapa anti- intrusión en acero inox en todo perímetro del cerco Juntas intumescentes y acústicas 10x4mm Junta de goma</p>	 <p>RW37dB</p> <p>PUERTA</p>
<p>REVESTIMIENTOS</p>	<p>Naturdor® - chapa de madera natural o teñida Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical y horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia. Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas</p>	 <p>RW35dB</p> <p>GUILLOTINA AUTOMÁTICA</p>
<p>ACCESORIOS</p>	<p>Cerradura de seguridad con 3 puntos Bisagras con 4" en inox con rodamientos Guillotina automática</p>	 <p>2,1 W/m² K</p> <p>COEFICIENTE TÉRMICO</p>
<p>OPCIONES</p>	<p>Mirilla Junta intumescente anti humo</p>	 <p>ANTI HUMO</p> <p>ANTI HUMO</p>
<p>BENEFICIOS AMBIENTALES</p> <p>Construcción con base en materiales naturales y e reciclados Madera certificada FSC®, bajo pedido</p> 	<p>HOMOLOGACIÓN</p>  	

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com

CORTE VERTICAL

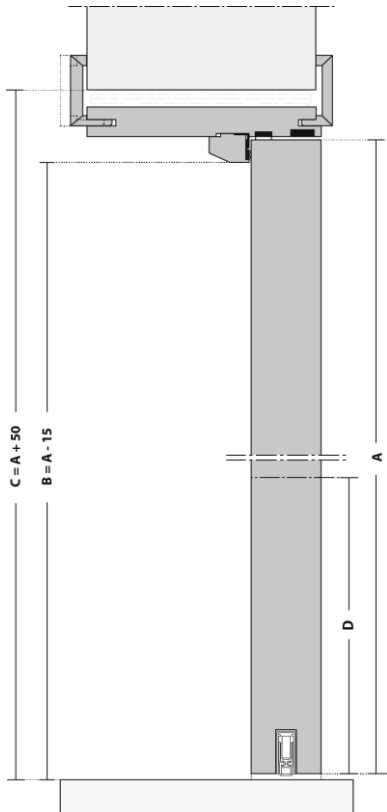


CORTE HORIZONTAL

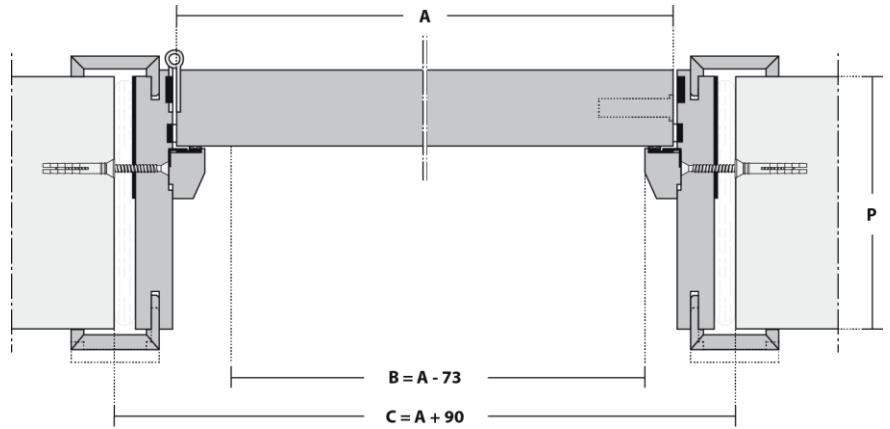

LEYENDA

- A - Dimensión de la puerta
- B - Dimensión hueco de paso libre
- C - Dimensión hueco de luces
- D - Altura al centro de la manilla
- P - Espesor de muro


D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
1022	44	≥ 95
		[-5 +10]

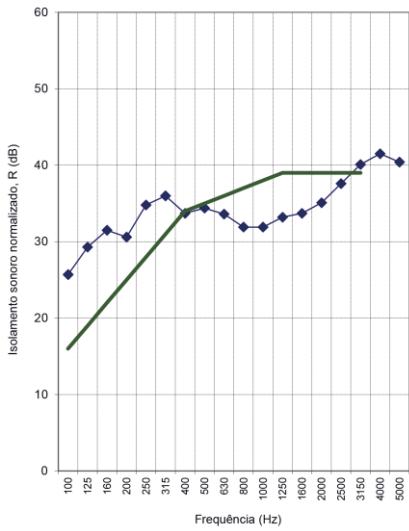

ACCESORIOS




Cerradura seguridad 3 puntos



Bisagra con rodamientos




Escudo seguridad exterior



Guillotina automática

OPCIONES



Mirilla

CONFIGURACIONES



Una hoja

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com