













<p>DESCRIÇÃO GERAL</p>	<p>Porta, aro e acessórios segurança, indicado para espaços interiores para entrada de habitações ou escritórios</p>	 <p>SBD SECURED BY DESIGN</p>
<p>CERTIFICAÇÃO</p>	<p>Teste de resistência ao fogo segundo a norma EN 1634-1 Classificação EI30, de acordo com a norma EN 13501-2 Teste anti-intrusão e anti arrombamento segundo as normas PAS 24 e BS 6375-1 Teste acústico de acordo com a Norma ISO 10140, classificação de acordo com a Norma ISO717-1 Coeficiente transmissão térmica $U_D=2,1W/(m^2 \cdot ^\circ C)$ de acordo com as normas ISO 10077-1 e 10077-2</p>	 <p>EI30</p>
<p>PORTA</p>	<p>Estrutura perimetral em réguas de madeira, orladas nas laterais Interior maciço em aglomerado, características segundo a norma EN 13986 Fases em placas de fibra de madeira (MDF), características segundo a norma EN 13986 Espessura de 44mm</p>	 <p>ACÚSTICO</p>
<p>ARO</p>	<p>Prumo em contraplacado com 28mm, características segundo a norma EN13986 Guarnição fixa e ajustável em contraplacado Chapa perimetral de segurança em L, aço inox Fitas intumescentes e acústicas 10x4mm Fitas intumescentes 15x4 e 10x4mm Perfil isolamento</p>	 <p>RW37dB</p> <p>PORTA</p>  <p>RW35dB</p> <p>BARRA CALAFETAGEM</p>
<p>REVESTIMENTOS</p>	<p>Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura Dekordor® 3D - revestimento com relevo, vertical ou horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistência Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado com cor RAL aproximada</p>	 <p>2,1 W/m² K</p> <p>TRANSMISSÃO TÉRMICA</p>
<p>ACESSÓRIOS</p>	<p>Fechadura segurança 3 pontos Dobradiças com 4" em aço inox com rolamentos Barra de calafetagem automática</p>	 <p>ANTI FUMO</p>
<p>OPCIONAL</p>	<p>Visor Fita intumescente anti fumo</p>	
<p>BENEFÍCIOS AMBIENTAIS</p> <p>Construção com base em materiais naturais e reciclados Madeira com certificação FSC®, sob pedido</p> 	<p>CERTIFICAÇÕES</p>  	

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.

CORTE VERTICAL

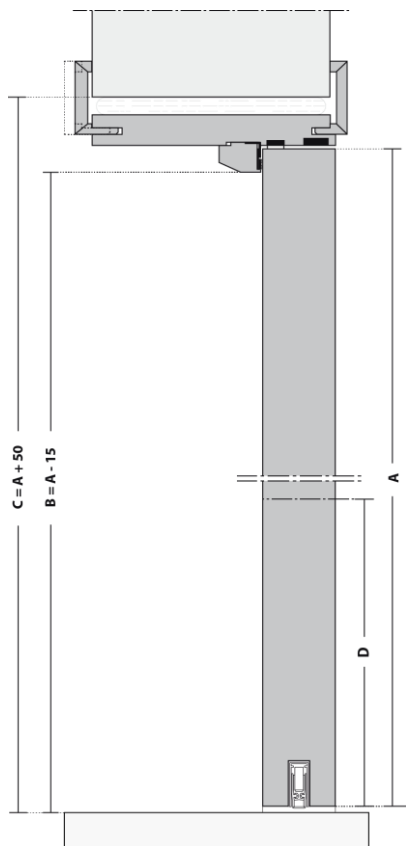


CORTE HORIZONTAL

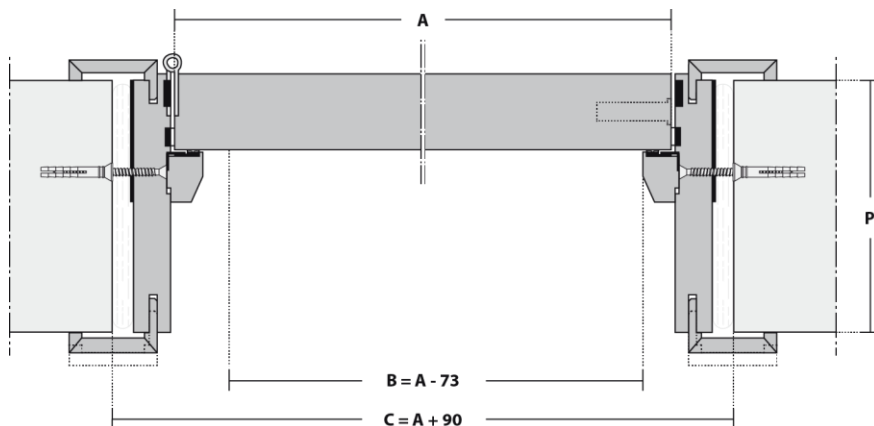


LEGENDA

- A - Dimensão da porta
- B - Dimensão de passagem livre
- C - Dimensão de construção civil
- D - Altura do puxador
- P - Espessura da parede


D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
1000	44	≥ 95
		[-5 +10]

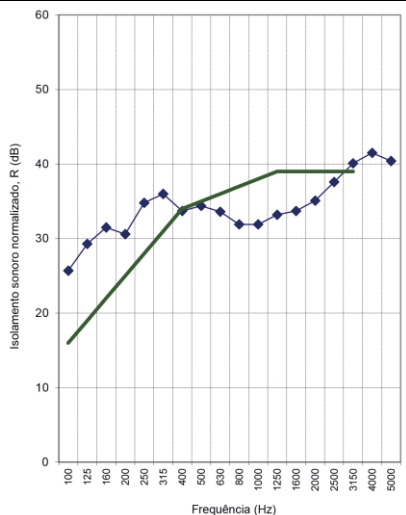

ACESSÓRIOS




Fechadura segurança. 3 pontos



Dobradiça com rolamentos




Escudo segurança. exterior



Barra Calafetagem

OPCIONAL



Visor

CONFIGURAÇÕES



Uma folha