













DESCRIPTION GÉNÉRALE	Solution contemporaine dans laquelle présent la face de la porte restée sur le même plan avec les panneaux de revêtement. Portaro® Secured by Design Inverse, est certifié par des laboratoires accrédités comme coupe-feu, anti-intrusion, isolation acoustique et thermique		SBD SECURED BY DESIGN
CERTIFICATION	<p>Test de résistance au feu selon les normes EN 1634-1 Classification EI30, selon les normes EN 13501-2 Test anti-intrusion et antieffraction selon la norme PAS 24 e BS 6375-1 Test acoustique selon la norme ISO 10140 et classification selon la norme ISO 717-1 Coefficient thermique $U_D=1,8W/(m^2 \cdot ^\circ C)$ selon la norme ISO 10077-1; 10077-2</p>		EI30
PORTE	<p>Structure périmètre en bois massif, revêtus trois coté avec couleur similaire Intérieur en aggloméré de moyenne densité, caractéristiques selon la norme EN 13986 Faces en panneaux de MDF Joints intumescentes et acoustique 10x4mm Épaisseur de 57mm à recouvrement</p>		ACÚSTICO
CADRE	<p>Cadre en contreplaqué dense avec 28mm, caractéristiques selon la norme EN 13986 Chambranles fixes à chants droits avec 100mm Tôle anti-intrusion en acier inoxydable au revêtement du cadre Joints intumescents avec 15x4mm. Profil d'isolation.</p>		RW38dB
CADRE	<p>Cadre en contreplaqué dense avec 28mm, caractéristiques selon la norme EN 13986 Chambranles fixes à chants droits avec 100mm Tôle anti-intrusion en acier inoxydable au revêtement du cadre Joints intumescents avec 15x4mm. Profil d'isolation.</p>		RW36dB
FINITIONS	<p>Naturdor® - placage en bois naturel o teinté. Dekordor®3D - revêtement avec relief, vertical et horizontale Dekordor®HD - stratifié avec haute résistance Dekordor®SD - decorative foil Lacdor - laqué avec colleur RAL approximative</p>		1,8 W/m² K
ACCESSOIRES	<p>Serrure 3 points sécurité en inox Charnières sécurité 4" en acier inoxydable Plinthe automatique</p>		ANTI FUMÉ
OPTIONS	<p>Ferme-porte en applique Judas optique. Joint intumescente et anti fumé.</p>		
BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX	<p>Construction basée sur des matériaux naturels et recyclés Bois certifié FSC® sur demande</p>		CERTIFICATION
			

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis Le certificat de garantie est partie intégrante de la fiche technique, disponible en www.vicaima.com

COUPE VERTICAL

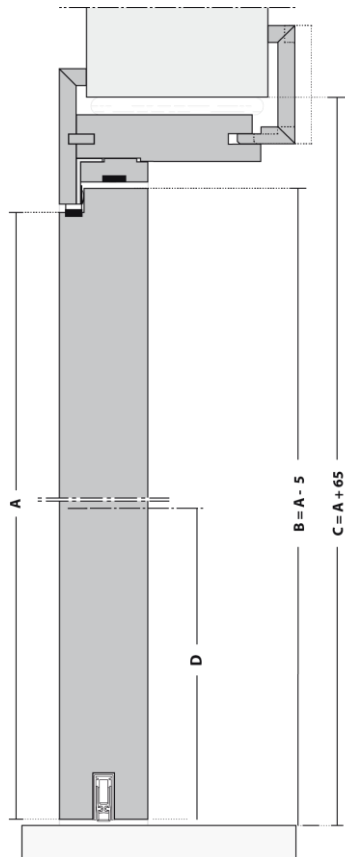


COUPE HORIZONTAL

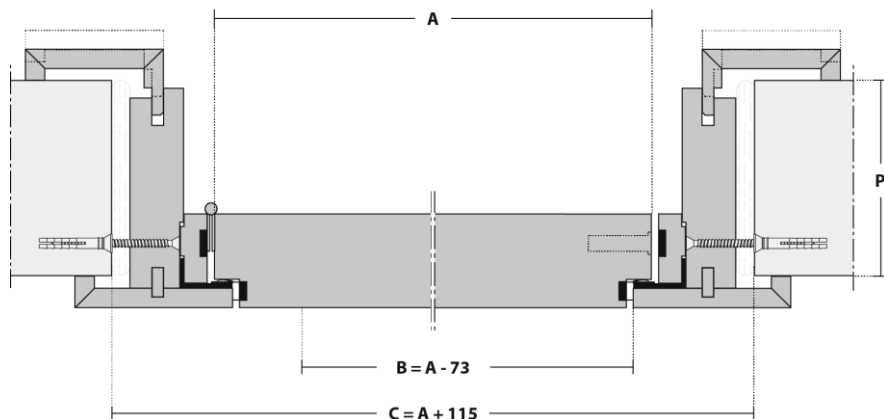

LEGENDE


- A - Dimension de porte
- B - Dimension de passage libre
- C - Dimension d'ouverture
- D - Hauteur de poigné
- P - Épaisseur de cloison

D - HAUTEUR POIGNÉE (mm)	ÉPAISSEUR PORTE (mm)	P - ÉPAISSEUR CLOISON / CADRE AJUSTABLE (mm)
1000	57	≥ 100
1050		[- 0 + 15]

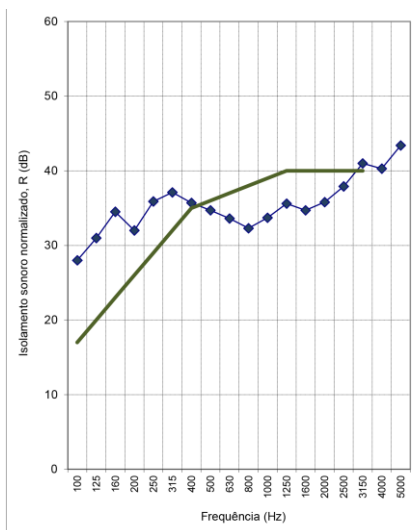

$R_w (C; C_1; C_{100-5000}; C_{70-100-5000}) = 36 (-1; -2; 0; -2) \text{ dB}$


ACCESSOIRES




Serrure de sécurité 3 points




Écusson sécurité



Charnières sécurité acier inoxydable



Judas optique



Écusson intérieur



Plinthe automatique

OPTIONS

CONFIGURATIONS



Un vantail

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Le certificat de garantie est partie intégrante de la fiche technique, disponible en www.vicaima.com