

DESCRIPCIÓN GENERAL

Puerta, cerco y accesorios, concebido para entrada de habitaciones que permite enrasar la puerta con paneles de revestimiento.

Producto indicado para instalación en locales donde se exige requisitos de seguridad, resistencia al fuego, anti-palanca y anti-rotura en simultáneo.

HOMOLOGACIÓN

Ensayo de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1.

Clasificación EI30, de acuerdo con la norma EN 13501-2.

Teste anti-palanca y anti-rotura de acuerdo con las normas PAS 24 y BS 644.

Coefficiente transmisión térmica según las normas ISO 10077-1; 10077-2 y ISO 10211.

PUERTA

Estructura perimetral en bastidores de madera.

Interior en aglomerado, características según la norma EN13986.

Caras en tableros de DM, características según la norma EN13986.

Cantos en madera chapados en las verticales y topo a coincidir con la cara de la puerta.

Espesor de 57mm con solape.

Disponible en modelos de la línea Essential y Exclusive.

CERCO

Batiente en contrachapado, características según la norma EN13986.

Tapajuntas fijo recto en contrachapado, características según la norma EN13986.

Tapajuntas amovible recto o volteado en contrachapado, características según la norma EN13986.

Chapa anti-palanca en acero inoxidable en todo lo perímetro de cerco.

Juntas intumescentes de acuerdo con ensayo realizado.

Junta de goma.

REVESTIMIENTOS

Naturdor® - chapa de madera natural o teñida.

Dekordor® 3D - revestimiento con relieve y design.

Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia.

Dekordor® SD - decorative foil.

Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas.

ACCESORIOS

Cerradura de seguridad en inox con 3 puntos.

Bisagras de seguridad de 4" en acero inoxidable.

Guillotina automática

ACCESORIOS – OPCIONES

Junta intumescente anti-humo.

Mirilla.



SEGURIDAD

SECURED BY DESIGN



CORTA-FUEGO

EI30



GUILLOTINA



ANTI SMOKE SEAL

ANTI SMOKE



TRANSMISIÓN
TÉRMICA

1,7 W/m² K



The mark of responsible forestry



MOBILITY


Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros.

PORTARO® SBD EI30 INVERSE


FICHA TÉCNICA

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

CORTE VERTICAL

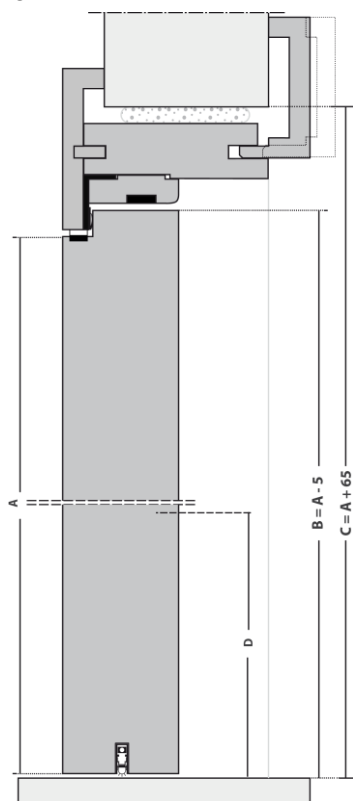

CORTE HORIZONTAL

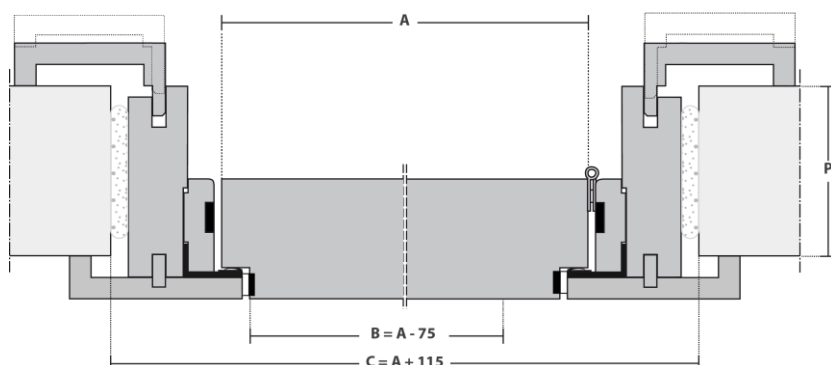

LEYENDA


- A** – Dimensión de la puerta
- B** – Dimensión hueco de paso libre
- C** – Dimensión hueco de luces
- D** – Altura al centro de la manilla
- P** – Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
		≥ 90
1022	57	[- 5 + 10]

ACCESORIOS Y OPCIONES




Cerradura seg. 3 puntos



Guillotina

CONFIGURACIONES



Una hoja

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros.