

DESCRIÇÃO GERAL

Produto desenvolvido para responder aos mais altos níveis de exigência no que respeita à segurança e conforto para entrada de apartamentos

CERTIFICAÇÃO

Teste de resistência ao fogo segundo a norma EN 1634-1
Classificação EI60, de acordo com a norma EN 13501-2
Teste anti-intrusão e anti arrombamento de acordo com as normas PAS 24 e BS 6375-1
Teste acústico de acordo com a Norma ISO 10140, classificação de acordo com a Norma ISO717-1
Coeficiente transmissão térmica $U_D=1,8W/(m^2 \cdot ^\circ C)$ de acordo com as normas ISO 10077-1 e 10077-2

PORTA

Interior em aglomerado denso, características segundo a norma EN 13986
Orlas perimetrais em madeira densa, orladas nas laterais a condizer com a face e da porta
Espessura de 54mm

CERCO

Prumo em madeira densa com 35mm, extensão em contraplacado denso
Guarnição fixa e ajustável em contraplacado denso
Chapa anti-intrusão em aço inox em todo perímetro do aro
Fitas intumescentes e acústicas 20x4mm
Fitas intumescentes 15x4 e 10x4mm
Perfil de isolamento

REVESTIMENTOS

Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura
Dekordor® 3D - revestimento com relevo, vertical ou horizontal
Dekordor® HD - laminado de elevada resistência
Dekordor® SD - decorative foil
Lacdor - lacado com cor RAL aproximada

ACESSÓRIOS

Fechadura de segurança com 3 pontos
Dobradiças com 4" em aço inox com rolamentos
Soleira suíça e barra de calafetagem automática para isolamento acústico de 36dB

OPÇÕES

Barra de calafetagem automática, isolamento acústico de 35dB
Visor
Mola recuperadora de braço articulado ou deslizante
Fita intumescente anti fumo



SEGURANÇA

**SBD
SECURED BY
DESIGN**



CORTA-FOGO

EI60



ACÚSTICO



PORTA

RW38dB



SOLEIRA SUIÇA
BARRA CALAFETAGEM

RW36dB



BARRA
CALAFETAGEM

RW35dB



TRANSMISSÃO
TÉRMICA

1,8 W/m² K



ANTI FUMO

ANTI FUMO

BENEFÍCIOS AMBIENTAIS

Construção com base em materiais naturais e reciclados
Madeira com certificação FSC®, sob pedido




The mark of responsible forestry

CERTIFICAÇÕES




Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.

CORTE VERTICAL

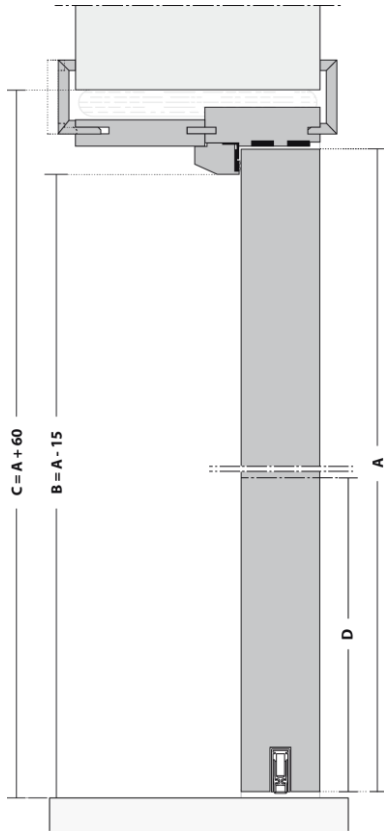


CORTE HORIZONTAL

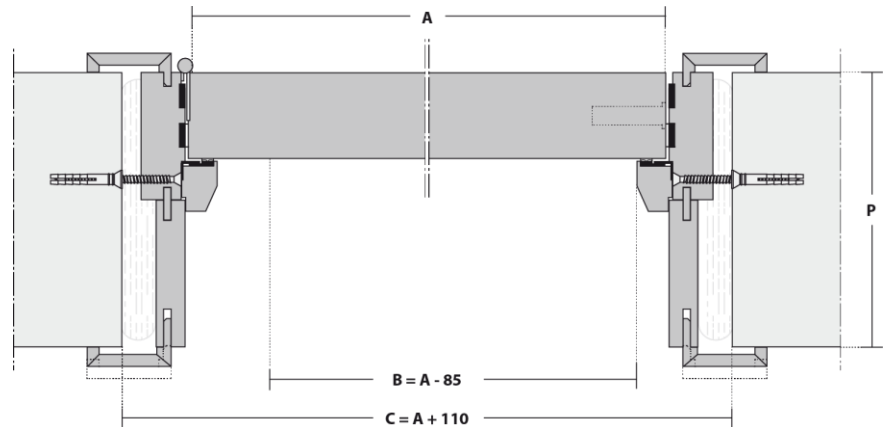


LEGENDA

- A - Dimensão da porta
- B - Dimensão de passagem livre
- C - Dimensão de construção civil
- D - Altura do puxador
- P - Espessura da parede


D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
1000	54	≥ 100 [- 5 + 10]

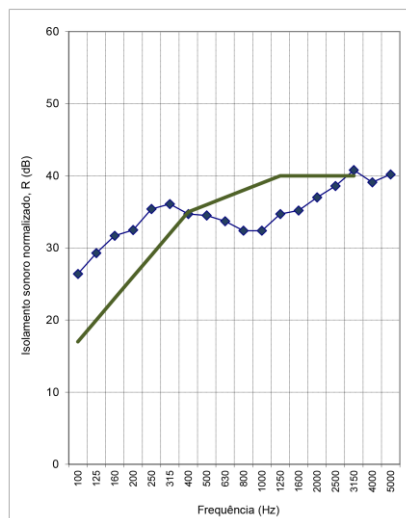

ACESSÓRIOS



Fechadura segurança.
3 pontos




Dobradiça com
rolamentos




Escudo segurança.
exterior


OPÇÕES



Visor



Barra calafetagem
Soleira suíça



Barra Calafetagem

CONFIGURAÇÕES



Uma folha

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.