

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Puertas, cerco y accesorios de seguridad, concebido para entrada de viviendas u oficinas. Producto desarrollado para instalación en locales donde se exigen elevados requisitos de seguridad, resistencia al fuego, anti-intrusión y anti-rotura en simultáneo.

## HOMOLOGACIÓN

Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1.  
Clasificación EI60 de acuerdo con la norma EN 13501-2.  
Teste anti-intrusión y anti palanca de acuerdo con la norma PAS 24 e BS 6375-1.  
Teste acústico de acuerdo con la norma ISO 10140, clasificación según norma ISO 717-1.  
Coeficiente transmisión térmica  $U_b=1,8W/(m^2 \cdot ^\circ C)$  de acuerdo con la normas ISO 10077-1 y 10077-2.

## PUERTA

Interior en aglomerado denso, características según la norma EN 13986.  
Cantos ocultos en madera y chapados en la vertical.  
Espesor de 54mm.  
Disponible en modelos de las líneas Essential, Exclusive

## CERCO

Batiente en madera con espesor de 35mm, extensión en contrachapado denso.  
Tapajuntas fijo e extensible contrachapado denso.  
Chapa anti-palanca en acero inoxidable en todo lo perímetro del cerco.  
Juntas intumescentes e acústicas 20x4mm e intumescentes 15x4mm.  
Junta intumescente 10X4mm y junta de goma.

## REVESTIMIENTOS / ACABADOS

Naturdor® - chapa de madera natural o teñida.  
Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, design vertical y horizontal.  
Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia.  
Dekordor® SD - decorative foil.  
Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas.

## ACCESORIOS

Cerradura de seguridad en inox con 3 puntos y marcado CE.  
Bisagras de seguridad en inox con marcado CE.  
Marcha pié y guillotina automática.

## ACCESORIOS - OPCIONES

Guillotina automática para aislamiento acústico de 35dB.  
Mirilla.  
Mola recuperadora de brazo articulado o deslizante.  
Junta intumescente anti humo.



SEGURANÇA

**SBD  
SECURED  
BY DESIGN**



CORTAFUEGO

**EI60**



**ACÚSTICO**



PUERTA

**RW38dB**



MARCHA PIÉ  
GUILLOTINA AUTOMÁTICA

**RW36dB**



GUILLOTINA  
AUTOMÁTICA

**RW35dB**



TRANSMISSÃO  
TÉRMICA

**1,8 W/m<sup>2</sup> K**



ANTI HUMO

**ANTI HUMO**




The mark of  
responsible forestry




MOBILITY

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros.

## CORTE VERTICAL

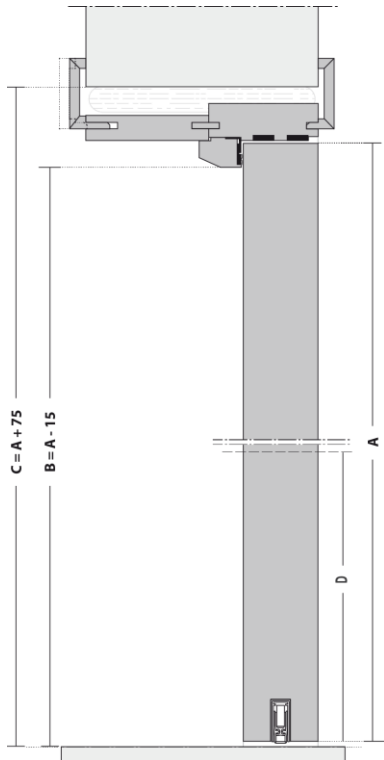


## CORTE HORIZONTAL

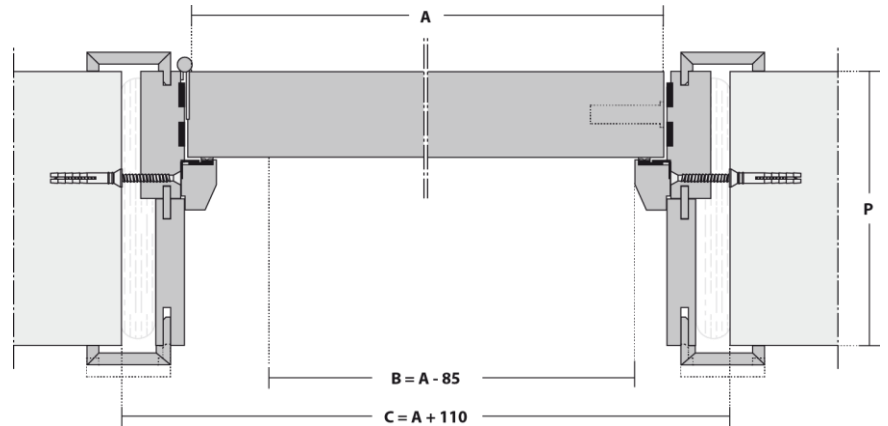


## LEYENDA

- A – Dimensión de la puerta
- B – Dimensión hueco de paso libre
- C – Dimensión hueco de luces
- D – Altura al centro de la manilla
- P – Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
		≥ 100
1022	54	[ - 5 + 10 ]

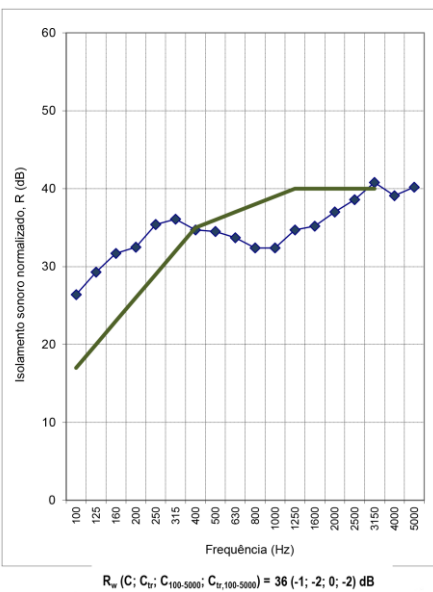


## ACCESORIOS



Cerradura seguridad 3 puntos




Escudo seguridad exterior



Bisagras seguridad



Espelho interior



Guillotina automática

## CONFIGURACIONES



Una hoja

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros.