



<p>DESCRIPCIÓN GENERAL</p>	<p>Producto desarrollado para responder a los más altos niveles de exigencia de seguridad y confort en la entrada habitaciones o oficinas</p>	 <p>SBD SECURED BY DESIGN</p> <p>SEGURANÇA</p>
<p>HOMOLOGACIÓN</p>	<p>Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1. Clasificación EI60 de acuerdo con la norma EN 13501-2. Teste anti-intrusión y anti-palanca de acuerdo con la norma PAS 24 e BS 6375-1. Teste acústico de acuerdo con la norma ISO 10140, clasificación según norma ISO 717-1. Coeficiente transmisión térmica $U_D=1,8W/(m^2 \cdot ^\circ C)$ de acuerdo con las normas ISO 10077-1 y 10077-2</p>	 <p>EI60</p> <p>CORTAFUEGO</p>
<p>PUERTA</p>	<p>Interior en aglomerado denso, características según la norma EN 13986. Cantos ocultos en madera canteados en las verticales. Espesor de 54mm</p>	 <p>ACÚSTICO</p>
<p>CERCO</p>	<p>Batiente en madera con espesor de 35mm, extensión en contrachapado denso. Tapajuntas fijo e extensible contrachapado denso. Chapa anti-palanca en acero inoxidable en todo lo perímetro del cerco. Juntas intumescentes y acústicas 20x4mm. Juntas intumescentes 15x4 y 10x4mm. Junta de goma</p>	 <p>RW38dB</p> <p>PUERTA</p>  <p>RW36dB</p> <p>MARCHA PIÉ GUILLOTINA AUTOMÁTICA</p>
<p>REVESTIMIENTOS</p>	<p>Naturdor® - chapa de madera natural o teñida. Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical y horizontal. Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia. Dekordor® SD - decorative foil. Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas</p>	 <p>RW35dB</p> <p>GUILLOTINA AUTOMÁTICA</p>
<p>ACESSORIOS</p>	<p>Cerradura de seguridad en inox con 3 puntos. Bisagras con 4" en inox con rodamientos. Marcha pie y guillotina automática, aislamiento 36dB</p>	 <p>1,8 W/m² K</p> <p>TRANSMISSÃO TÉRMICA</p>
<p>OPCIONES</p>	<p>Guillotina automática para aislamiento acústico de 35dB. Mirilla. Junta intumescente anti humo.</p>	 <p>ANTI HUMO</p> <p>ANTI HUMO</p>
<p>BENEFICIOS AMBIENTALES</p>	<p>Construcción con base en materiales naturales y e reciclados. Madera certificada FSC®, bajo pedido</p>	<p>HOMOLOGACIÓN</p>   

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com

CORTE VERTICAL

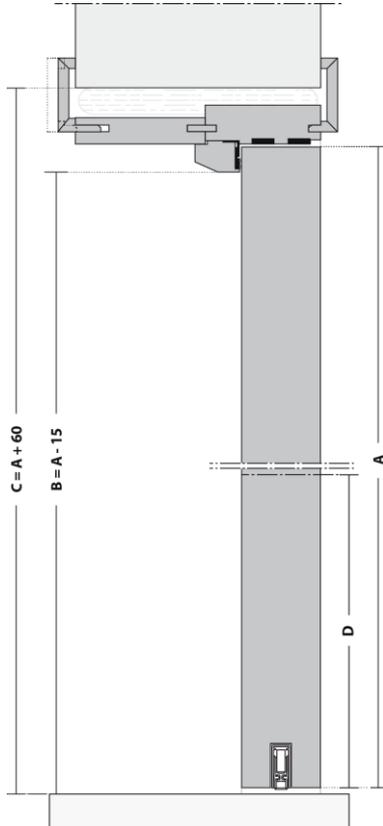


CORTE HORIZONTAL

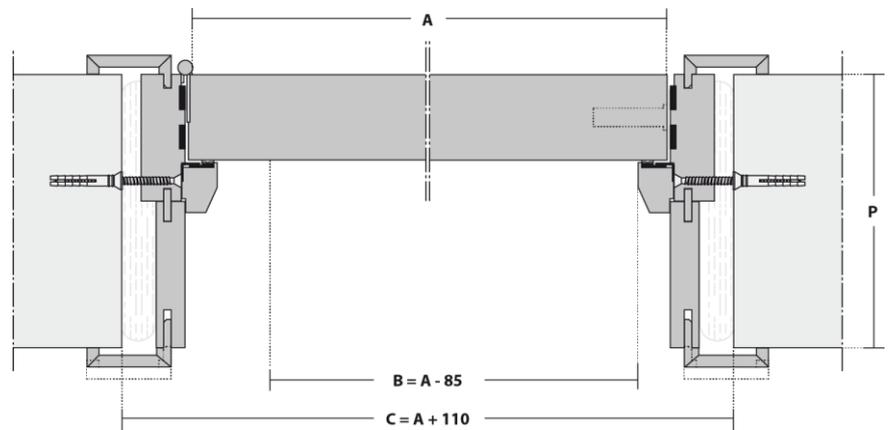


LEYENDA

- A – Dimensión de la puerta
- B – Dimensión hueco de paso libre
- C – Dimensión hueco de luces
- D – Altura al centro de la manilla
- P – Espesor de muro


D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
		≥ 100
1022	54	[- 5 + 10]

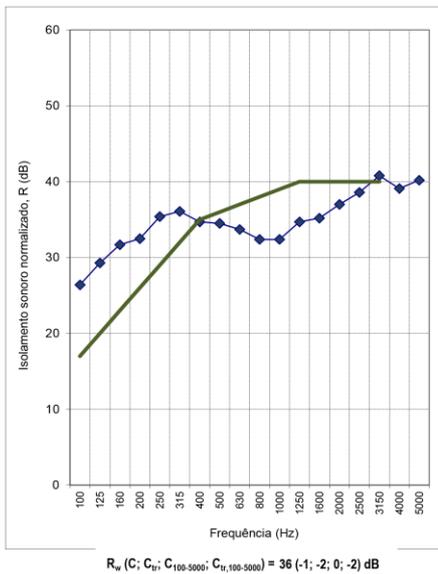


ACCESORIOS



Cerradura seguridad 3 puntos




Bisagras con rodamientos




Escudo seguridad exterior


OPCIONES



Mirilla



Marcha pie y guillotina



Guillotina automática

CONFIGURACIONES



Una hoja

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com