

DESCRIPCIÓN GENERAL

Puerta, cerco blindado y accesorios seguridad, desarrollado para entrada de habitaciones. Concepto que permite integrar la puerta con paneles de revestimiento.

Producto concebido para locales donde son exigidos requisitos de seguridad, cortafuego, aislamiento acústico, anti-intrusión y anti palanca en simultáneo.

HOMOLOGACIÓN

Teste de resistencia al fuego según la norma BS 476 Part 22.

Clasificación FD30 de acuerdo con la norma BS 476 Part 22.

Teste anti-intrusión y anti palanca de acuerdo con la norma PAS 24 y BS 6375-1.

Teste acústico de acuerdo con la norma ISO 10140 y clasificación según la norma ISO 717-1.

Coefficiente transmisión térmica $U_D=1,8W/(m^2 \cdot ^\circ C)$ de acuerdo con la normas ISO 10077-1 y 10077-2.

PUERTA

Estructura perimetral con bastidores de madera.

Interior en aglomerado denso, características según la norma EN 13986.

Caras en DM, características según la norma EN 13986.

Cantos en madera chapados en las verticales y topo a coincidir con la cara de la puerta.

Juntas intumescentes y acústicas 10x4mm.

Espesor de 57mm con solape.

Disponible en modelos de las líneas Essential y Exclusive.

CERCO

Batiente en contrachapado con 28mm, características según la norma EN 13986.

Tapajuntas fijo e extensible con 100mm en contrachapado denso.

Chapa anti intrusión en acero inox en todo perímetro del cerco

Juntas intumescentes con 15x4mm.

Junta de goma.

REVESTIMIENTOS / ACABADOS

Naturdor® - chapa de madera natural o teñida.

Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, design vertical y horizontal

Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia.

Dekordor® SD - decorative foil.

Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas.

ACESESORIOS

Cerradura de seguridad con 3 puntos.

Bisagras de seguridad en acero inox con marcado CE.

Guillotina automática.

ACCESORIOS - OPCIONES

Cierrapuertas con brazo saliente o deslizante.

Mirilla.

Junta intumescente anti humo.



SEGURIDAD

**SBD
SECURED BY
DESIGN**



CORTAFUEGO

FD30



ACÚSTICO



PUERTA

RW38dB



GUILLOTINA
AUTOMÁTICA

RW36dB



COEFICIENTE
TÉRMICO

1,8 W/m² K



ANTI HUMO

ANTI HUMO




The mark of
responsible forestry




MOBILITY

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros.

CORTE VERTICAL

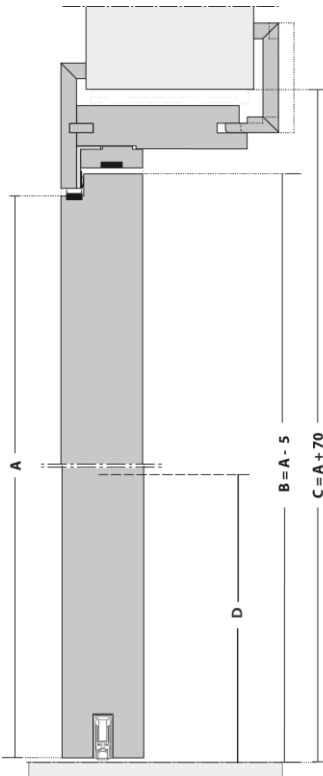

CORTE HORIZONTAL





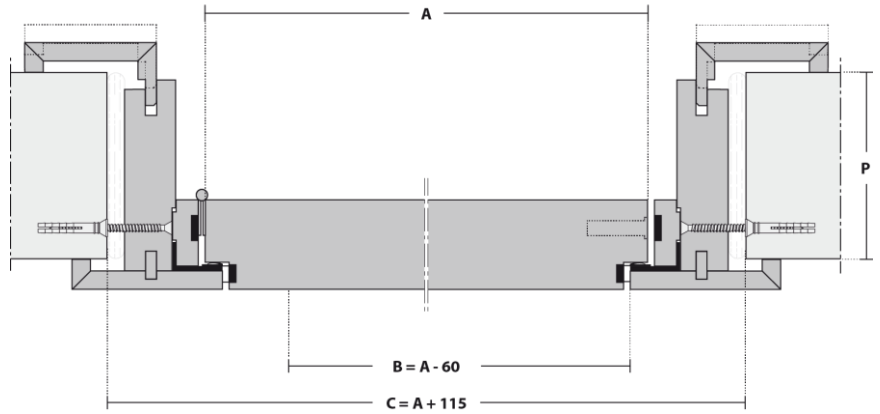


LEYENDA


- A - Dimensión de la puerta
- B - Dimensión hueco de paso libre
- C - Dimensión hueco de luces
- D - Altura al centro de la manilla
- P - Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
1022	57	≥ 100 [-0+15]

ACCESORIOS

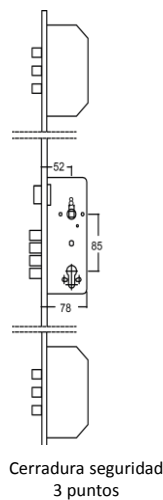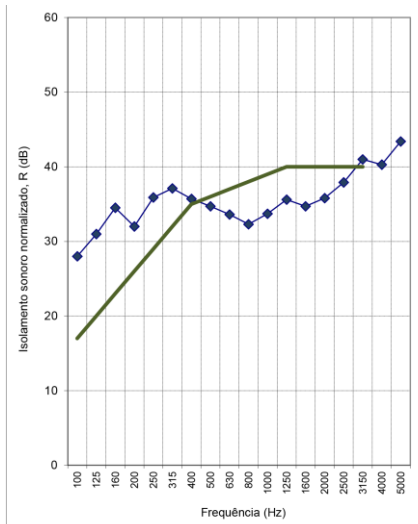

CONFIGURACIONES



Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros.