PORTARO® SBD FD30

FICHE TECHNIQUE

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Porte, cadre et accessoires de sécurité, conçu pour l'entrée des habitations ou des bureaux. Produit indiqué pour l'installation en locaux où sont exigences les conditions de sécurité, coupe-feu, anti-intrusion et anti- effraction au même temps.

CERTIFICATION
Test de résistance au feu selon la norme BS 476 Part 22.
Classification FD30, selon la norme BS 476 Part 22.
Teste anti-intrusion et anti- effraction selon la norme PAS 24 e BS 644.
Coefficient Ud, selon la norme ISO 10077-1; 10077-2 et ISO 10211.

PORTE
Structure périmètre en bois massif.
Intérieur en aggloméré, caractéristiques selon la norme EN 13986.
Faces en panneaux de MDF, caractéristiques selon la norme EN 13986.
Chants en bois revêtus deux couté avec couleur similaire.
Épaisseur de 44mm.
Disponible sur les modèles de la gamme Essential, Exclusive et Classic.

CADRE
Cadre en contreplaqué avec 28mm d'épaisseur, caractéristiques selon la norme EN 13986.
Chambranles fixe et ajustable qui permet s'ajuster à l'épaisseur de la cloison.
Tôle anti intrusion en acier inoxydable au revêtement du cadre.
Joints intumescentes avec 15x4mm, spécifications des essais réalisés.
Profil d'isolation.

FINITIONS
Naturdor® - placage en bois naturel o teinté.
Dekordor®3D - revêtement avec relief et design.
Dekordor®HD - stratifié avec haute résistance.
Dekordor®SD - decorative foil.
Lacdor - laqué avec colleur RAL approximative.

ACCESSOIRES
Serrure sécurité 3 points avec marquage CE.
Charnières sécurité avec marquage CE.
Plinthe automatique.

OPTIONS
Judas optique.
Ferme-porte invisible ou en applique.
Joint intumescente et anti fumé.

SÉCURITÉ

SECURED BY DESIGN

COUPE-FEU

FD30

PLINTHE AUTOMATIQUE

PLINTHE AUTOMATIQUE

TRANSMISSION THERMIQUE

2,1W/m² K

ANTI SMOKE SEAL

ANTI FUMÉ

MOBILITY

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Dimensions en millimètres.

PORTARO® SBD FD30

FICHE TECHNIQUE

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

COUPE VERTICALE

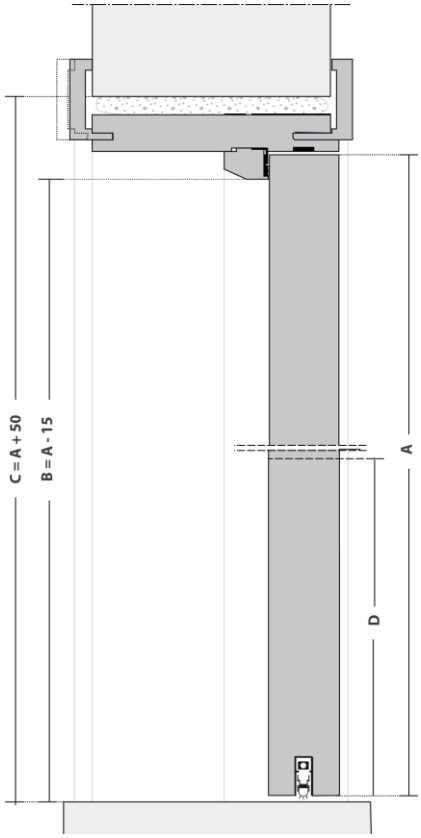

COUPE HORIZONTALE

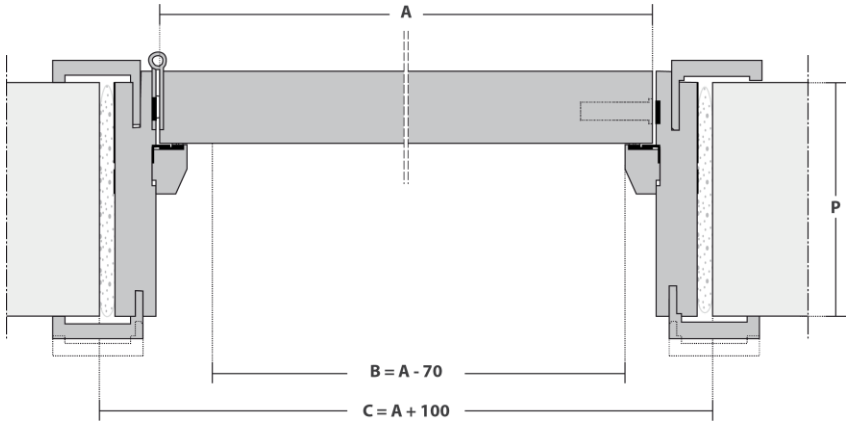

LEGENDE

A – Dimension de porte
B – Dimension de passage libre
C – Dimension construction civile
D - Hauteur de poigné
P – Épaisseur de cloison

D - HAUTEUR POIGNÉE (mm)	ÉPAISSEUR PORTE (mm)	P - ÉPAISSEUR CLOISON / CADRE AJUSTABLE (mm)
		≥ 95
1000 1050	44	[-5+10]

ACCESSOIRES



Serrure sécurité
3 points



Charnières sécurité



Plinthe automatique

Écusson sécurité



Écusson intérieur

CONFIGURATIONS



Un vantail

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Dimensions en millimètres.