

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

Porte, cadre et accessoire de sécurité, conçu pour l'entrée des habitations ou des bureaux.

Produit indiqué pour l'installation en locaux où sont exigentes les conditions coupe-feu, anti-intrusion, anti- effraction et isolement acoustique et thermique.

## CERTIFICATION

Essai de résistance au feu selon la Norme BS 476 Part 22.

Classification au feu FD60 selon la Norme BS 476 Part 22.

Teste anti-intrusão e anti arrombamento de acordo com as normas PAS 24 e BS 6375-1.

Teste acústico de acordo com a Norma ISO 10140, classificação de acordo com a Norma ISO717-1.

Coefficiente transmissão térmica  $U_D=1,8W/(m^2 \cdot ^\circ C)$  de acordo com as normas ISO 10077-1 e 10077-2.

## PORTE

Intérieur en aggloméré dense, caractéristiques selon la norme EN 13986.

Chants périmètre en bois dense, revêtus avec couleur similaire

Épaisseur de 54mm.

Disponible sur les modèles de la gamme Essential et Exclusive.

## CADRE

Cadre en bois massif avec épaisseur 35mm, extension en contreplaqué dense, caractéristiques selon la Norme EN 13986.

Chambranles fixes et ajustable en contreplaqué dense.

Tôle anti intrusion en acier inoxydable au revêtement du cadre.

Joints intumescentes et acoustiques 20x4mm et intumescente 10x4mm

Joints intumescentes 10x4mm et profil d'isolation.

## FINITIONS

Naturdor® - placage en bois naturel o teinté.

Dekordor®3D - revêtement avec relief, design vertical et horizontale.

Dekordor®HD - stratifié avec haute résistance.

Dekordor®SD - decorative foil.

Lacdor - laqué avec colleur RAL approximative.

## ACCESSOIRES

Serrure 3 points sécurité en inox.

Charnières sécurité 4" en acier inoxydable.

Seuil à la suisse et plinthe automatique.

## OPTIONS

Plinthe automatique pour isolation acoustique de 35dB.

Ferme-porte en applique.

Judas optique.

Joint intumescente et anti fumé.



SÉCURITÉ

**SBD  
SECURED BY  
DESIGN**



COUPE-FEU

**FD60**



**ACÚSTICO**



PORTE

**RW38dB**



SOLEIRA SUIÇA  
BARRA CALAFGETAGEM

**RW36dB**



PLINTE  
AUTOMATIQUE

**RW35dB**



TRANSMISSION  
THERMIQUE

**1,8 W/m<sup>2</sup> K**



ANTI FUMÉ

**ANTI FUMÉ**




The mark of  
responsible forestry


MOBILITY

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de la gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Le certificat de garantie fait partie intégrante de la fiche technique, disponible sur [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com).

## COUPE VERTICAL

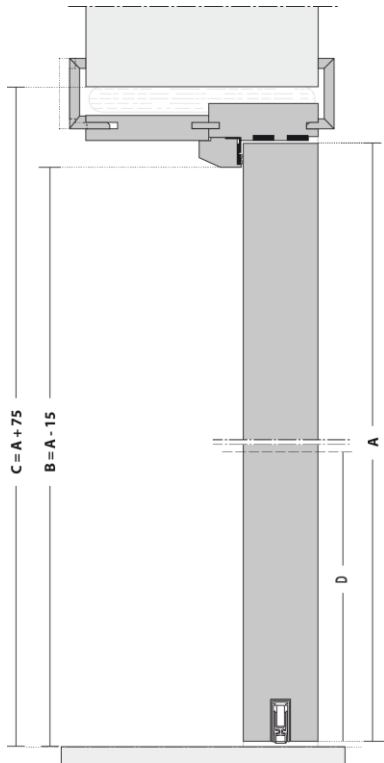


## COUPE HORIZONTAL

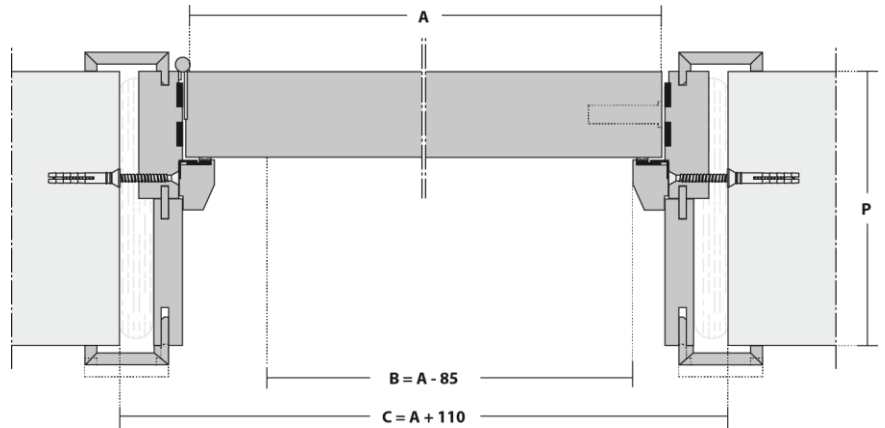


### LEGENDE

- A - Dimension de porte
- B - Dimension de passage libre
- C - Dimension d'ouverture
- D - Hauteur de poigné
- P - Épaisseur de cloison

| D - HAUTEUR POIGNÉE (mm) | ÉPAISSEUR PORTE (mm) | P - ÉPAISSEUR CLOISON / CADRE AJUSTABLE (mm) |
|--------------------------|----------------------|--|
| 1000                     | 54                   | ≥ 95   |
| 1050                     |                      | [-5 +10]                                     |

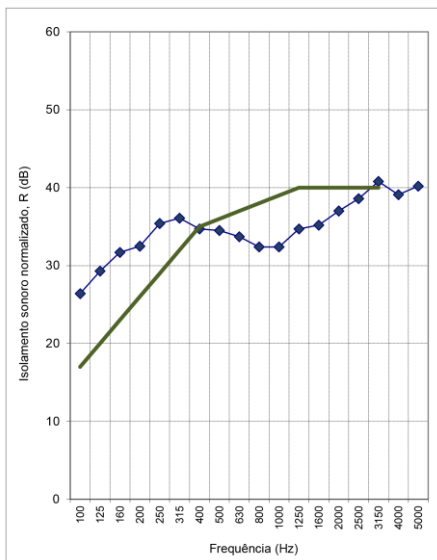

### ACESSÓRIOS

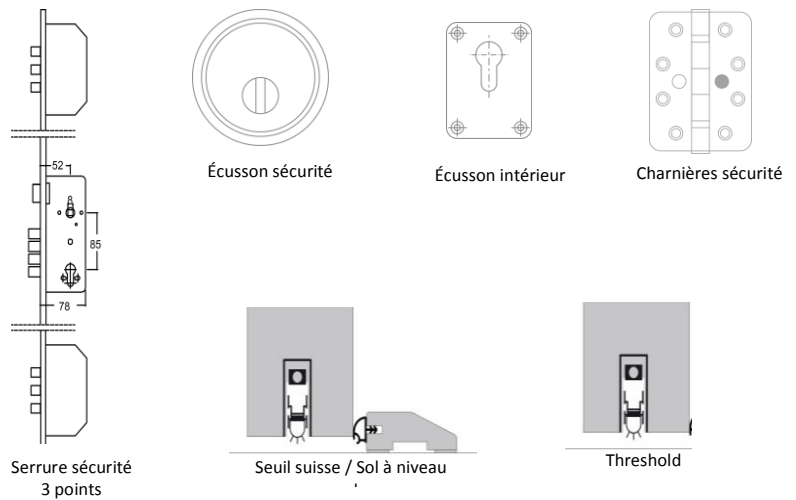

### CONFIGURATIONS



Un vantail

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de la gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Le certificat de garantie fait partie intégrante de la fiche technique, disponible sur [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com).