

DESCRIÇÃO GERAL

Porta, aro e acessórios de segurança, concebido para entrada de habitações ou escritórios.

Produto concebido para instalação em locais com elevados requisitos de segurança, corta-fogo, anti-intrusão e anti arrombamento em simultâneo.

CERTIFICAÇÃO

Teste de resistência ao fogo segundo a norma BS 476 Part 22.

Classificação FD60 de acordo com a norma BS 476 Part 22.

Teste anti-intrusão e anti arrombamento de acordo com as normas PAS 24 e BS 6375-1.

Teste acústico de acordo com a Norma ISO 10140, classificação de acordo com a Norma ISO717-1.

Coefficiente transmissão térmica $U_D=1,8W/(m^2 \cdot ^\circ C)$ de acordo com as normas ISO 10077-1 e 10077-2.

PORTA

Interior em aglomerado denso, características segundo a norma EN 13986.

Orlas perimetrais em madeira densa, revestida a condizer com a face da porta.

Espessura de 54mm.

Disponível em modelos das linhas Essencial e Exclusive.

ARO

Prumo em madeira densa com espessura 35mm, extensão em contraplacado denso.

Guarnição fixa e ajustável em contraplacado denso.

Chapa anti-intrusão em aço inox em todo perímetro do aro.

Fitas intumescentes e acústicas 20x4mm e intumescentes 15x4mm.

Fitas intumescentes 10x4mm e perfil de isolamento.

REVESTIMENTOS

Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura.

Dekodor® 3D - revestimento com relevo, design vertical e horizontal.

Dekodor® HD - laminado de elevada resistência.

Dekodor® SD - decorative foil.

Lacdor - lacado com cor RAL aproximada

ACESSÓRIOS

Fechadura de segurança com 3 pontos.

Dobradiças de segurança em inox com marcação CE.

Soleira suíça e barra de calafetagem automática para isolamento acústico de 36dB.

OPÇÕES

Barra de calafetagem automática para isolamento acústico de 35dB.

Visor.

Mola recuperadora de braço articulado ou deslizante.

Fita intumescente anti fumo.



SEGURANÇA

**SBD
SECURED
BY DESIGN**



CORTA-FOGO

FD60



ACÚSTICO



PORTA

RW38dB



SOLEIRA SUIÇA
BARRA CALAFETAGEM

RW36dB



BARRA
CALAFETAGEM

RW35dB



TRANSMISSÃO
TÉRMICA

1,8 W/m² K



ANTI SMOKE SEAL

ANTI SMOKE




The mark of
responsible forestry




MOBILITY

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.

CORTE VERTICAL

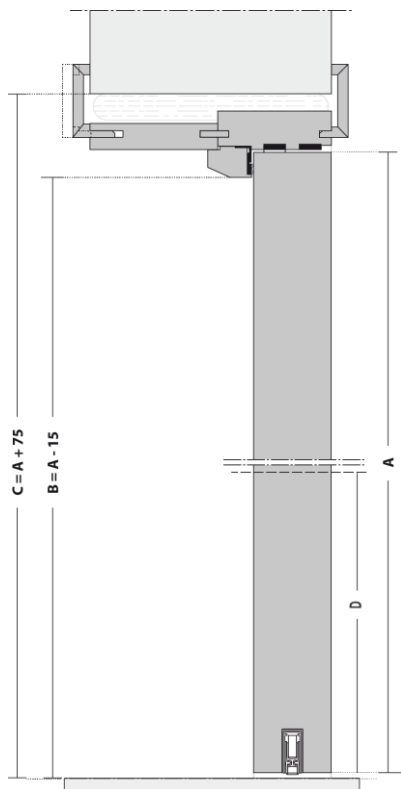


CORTE HORIZONTAL

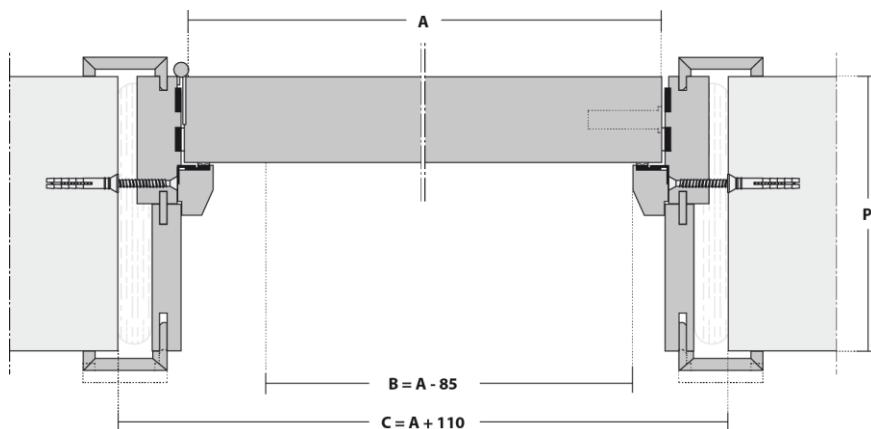


LEGENDA

- A - Dimensão da porta
- B - Dimensão de passagem livre
- C - Dimensão de construção civil
- D - Altura do puxador
- P - Espessura da parede

D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
1000	54	≥ 100 [- 5 + 10]

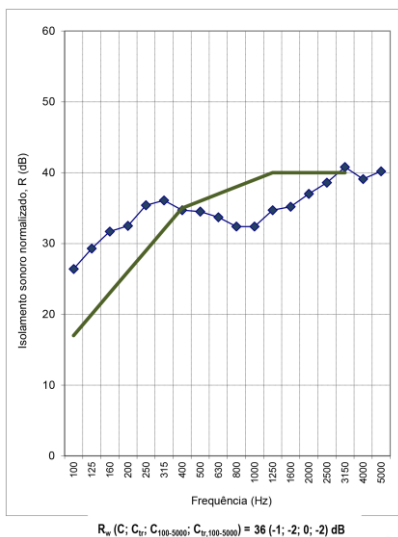


ACESSÓRIOS




Fechadura segurança. 3 pontos




Escudo segurança. exterior




Espelho interior



Dobradiça segurança

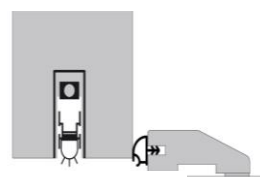

Barra calafetagem Soleira suíça



Barra Calafetagem

CONFIGURAÇÕES



Uma folha

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.