

DESCRIPCIÓN GENERAL

Puertas, cerco y accesorios de seguridad, concebido para entrada de viviendas u oficinas. Producto desarrollado para instalación en locales donde se exigen elevados requisitos de seguridad, resistencia al fuego, anti-intrusión y anti-rotura en simultáneo.

HOMOLOGACIÓN

Teste de resistencia al fuego según la norma BS 476 Part 22.
Clasificación FD60 de acuerdo con la norma BS 476 Part 22.
Teste anti-intrusión y anti palanca de acuerdo con la norma PAS 24 y BS 6375-1.
Teste acústico de acuerdo con la norma ISO 10140, clasificación según norma ISO 717-1.
Coeficiente transmisión térmica $U_b=1,8W/(m^2 \cdot ^\circ C)$ de acuerdo con la normas ISO 10077-1 y 10077-2.

PUERTA

Interior en aglomerado denso, características según la norma EN 13986.
Cantos ocultos en madera y chapados en la vertical.
Espesor de 54mm.
Disponible en modelos de las líneas Essential, Exclusive

CERCO

Batiente en madera con espesor de 35mm, extensión en contrachapado denso.
Tapajuntas fijo e extensible contrachapado denso.
Chapa anti-palanca en acero inoxidable en todo lo perímetro del cerco.
Juntas intumescentes e acústicas 20x4mm e intumescentes 15x4mm
Junta intumescente 10X4mm y junta de goma

REVESTIMIENTOS / ACABADOS

Naturdor® - chapa de madera natural o teñida.
Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, design vertical y horizontal.
Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia.
Dekordor® SD - decorative foil.
Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas.

ACCESORIOS

Cerradura de seguridad en inox con 3 puntos y marcado CE.
Bisagras de seguridad en inox con marcado CE.
Marcha pie y guillotina automática.

ACCESORIOS - OPCIONES

Guillotina automática para aislamiento acústico de 35dB.
Mirilla.
Mola recuperadora de brazo articulado o deslizante.
Junta intumescente anti humo.



SEGURANÇA

**SBD
SECURED
BY DESIGN**



CORTAFUEGO

FD60



ACÚSTICO



PUERTA

RW38dB



MARCHA PIÉ
GUILLOTINA AUTOMÁTICA

RW36dB



GUILLOTINA
AUTOMÁTICA

RW35dB



TRANSMISSÃO
TÉRMICA

1,8 W/m² K



ANTI HUMO

ANTI HUMO




The mark of
responsible forestry




MOBILITY

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros.

CORTE VERTICAL

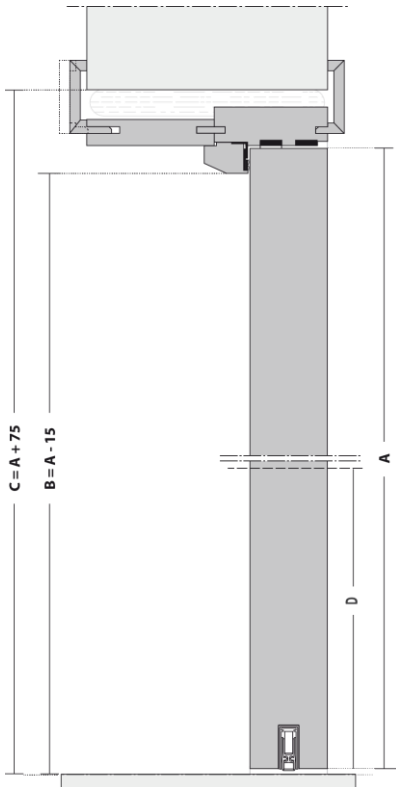


CORTE HORIZONTAL

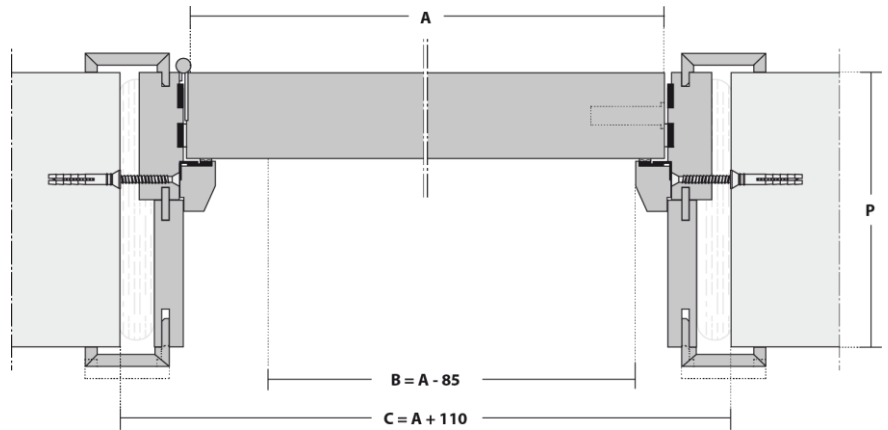

LEYENDA

A – Dimensión de la puerta
B – Dimensión hueco de paso libre
C – Dimensión hueco de luces
D – Altura al centro de la manilla
P – Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
		≥ 100 [- 5 + 10]
1022	54	

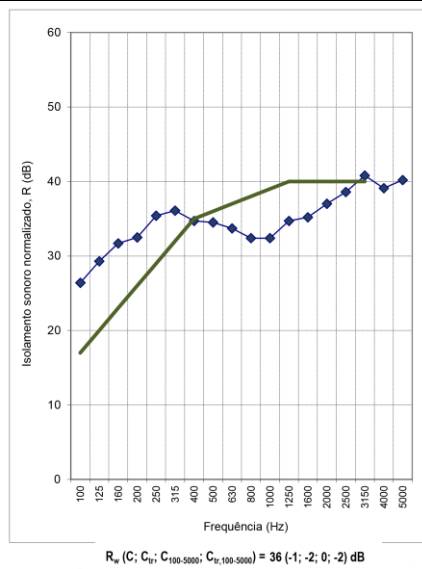


ACCESORIOS




Cerradura seguridad 3 puntos




Escudo seguridad exterior



Espelho interior



Bisagras seguridad

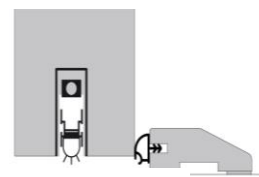

Guillotina Marcha pie



Guillotina

CONFIGURACIONES



Una hoja

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros.