








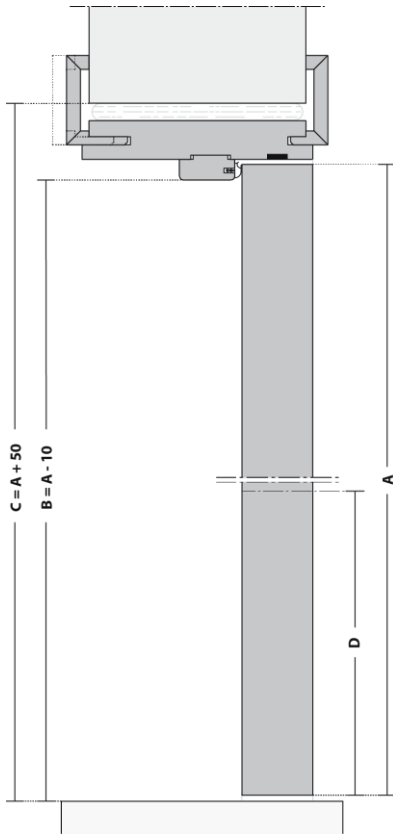



<b>DESCRIÇÃO GERAL</b>	Indicado para entrada de apartamentos ou escritórios, o Portaro® de Segurança EI30 AC41 é uma solução técnica certificada como resistente ao fogo até 30 minutos e isolamento acústico até 41dB	 SEGURANÇA	<b>SEGURANÇA</b>
<b>CERTIFICAÇÃO</b>	Teste de resistência ao fogo segundo a norma EN 1634-1 Classificação EI30, de acordo com a norma EN 13501-2 Teste acústico, norma ISO 10140, classificação segundo a norma ISO 717-1 Coeficiente transmissão térmica $U_D=1,3W/(m^2 \cdot ^\circ C)$ , normas ISO 10077-1 e 10077-2	 CORTA-FOGO	<b>EI30</b>
<b>PORTA</b>	Estrutura perimetral em réguas madeira densa, orlada nas verticais Interior acústico multicamadas Fases em fibra de madeira (MDF), características segundo a norma EN 13986. Espessura 47mm		<b>ACÚSTICO</b>
<b>ARO</b>	Prumo em contraplacado denso com espessura 28mm, características segundo a norma EN 13986 Guarnição fixa e ajustável em contraplacado denso Fitas intumescentes 15x4mm Perfil de isolamento	 SOLEIRA SUÍÇA	<b>RW41dB</b>
<b>REVESTIMENTOS</b>	Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura Dekordor® 3D - revestimento com relevo, vertical ou horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistência Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado com cor RAL aproximada	 BARRA CALAFETAGEM	<b>RW40dB</b>
<b>ACESSÓRIOS</b>	Fechadura de segurança com 3 pontos Dobradiças com 4" em aço inox com marcação CE	 COEFICIENTE TÉRMICO	<b>1,3W/M<sup>2</sup>.°C</b>
<b>OPCIONAL</b>	Soleira Suíça Visor		
<b>BENEFÍCIOS AMBIENTAIS</b>	Construção com base em materiais naturais e reciclados Madeira com certificação FSC®, sob pedido	 www.fsc.org FSC® C023807 The mark of responsible forestry	<b>CERTIFICAÇÕES</b>  

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com).

## CORTE VERTICAL




## CORTE HORIZONTAL

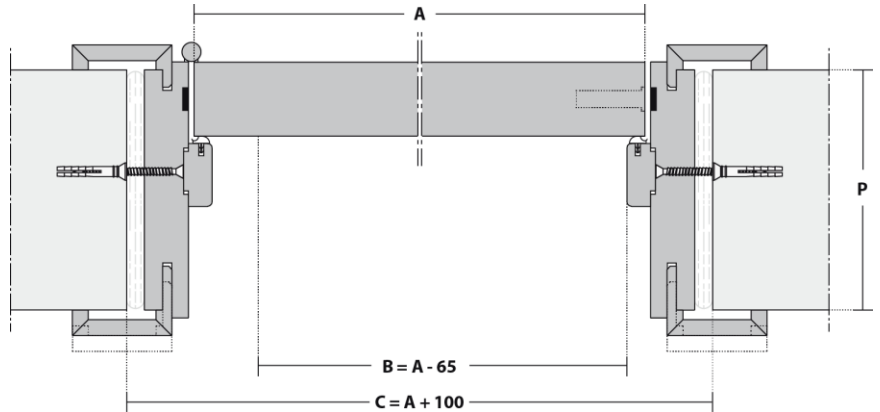

### LEGENDA

- A** - Dimensão da porta
- B** - Dimensão de passagem livre
- C** - Dimensão de construção civil
- D** - Altura do puxador
- P** - Espessura da parede


D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
1000	47	≥ 90 [- 5 + 10]

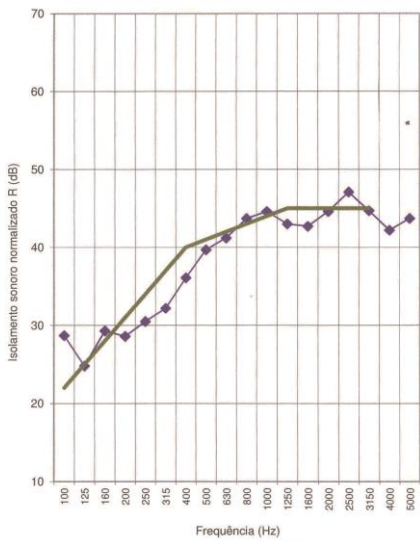

## ACESSÓRIOS



Fechadura segurança.  
3 pontos




Dobradiça com  
rolamentos



Escudo segurança.  
externo



Soleira Suíça / Piso



Visor



Barra calafetagem

## OPCIONAL

## CONFIGURAÇÕES



Uma folha

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com).