



DESCRIPTION GÉNÉRALE	Conçu pour les entrées d'appartements, ce produit comprend une porte et cadre blindée, et accessoires de sécurité	 <p>SÉCURITÉ</p> <p>SÉCURITÉ</p>
CERTIFICATION	Coefficient thermique $U_D = 1,8 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$ selon la norme ISO 10077-1; 10077-2	
PORTE	Structure périmètre en bois massif, revêtu couté verticales Intérieur en aggloméré dense, renforcé avec une plaque d'acier Faces en panneaux de MDF, caractéristiques selon la norme EN 13986 Épaisseur de 44mm	 <p>1,8W/M².°C</p> <p>COEFFICIENT U_D</p>
CADRE	Cadre en contreplaqué avec 28mm, renforcé avec une plaque d'acier Chambranles fixes et ajustables en contreplaqué, caractéristiques selon la norme EN 13986 Profil d'isolation	
FINITIONS	Naturdor® - placage en bois naturel o teinté Dekordor®3D - revêtement avec relief, vertical et horizontale Dekordor®HD - stratifié avec haute résistance Dekordor®SD - decorative foil Laccdor - laqué avec colleur RAL approximative	
ACCESSOIRES	Serrure 3 points sécurité en inox Charnières 4" en acier inoxydable avec roulements	
OPTIONS	Judas optique Plinthe automatique	

BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX

Construction basée sur des matériaux naturels et recyclés
 Bois certifié FSC® sur demande




CERTIFICATION




Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Le certificat de garantie est partie intégrante de la fiche technique, disponible en www.vicaima.com

COUPE VERTICAL

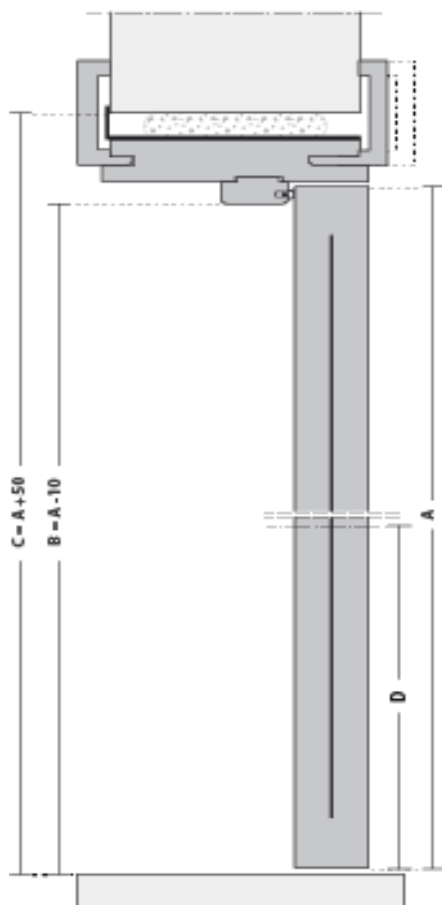

COUPE HORIZONTAL

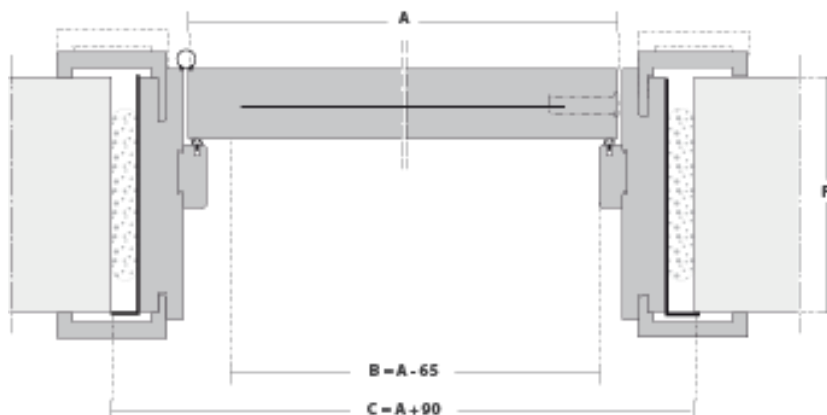


LEGENDE


- A - Dimension de porte
- B - Dimension de passage libre
- C - Dimension d'ouverture
- D - Hauteur de poigné
- P - Épaisseur de cloison

D - HAUTEUR POIGNÉE (mm)	ÉPAISSEUR PORTE (mm)	P - ÉPAISSEUR CLOISON / CADRE AJUSTABLE (mm)
1000	44	≥ 95
1050		[- 5 + 10]

ACCESSOIRES



Serrure de sécurité
3 points




Charnières à roulements




Écusson sécurité

OPTIONS



Judas



Plinthe automatique

CONFIGURATIONS



Un Vantail

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Le certificat de garantie est partie intégrante de la fiche technique, disponible en www.vicaima.com