







<p>DESCRIÇÃO GERAL</p>	<p>Concebido para entrada de apartamentos, este produto incorpora porta e aro blindados e acessórios de segurança</p>	 <p>SEGURANÇA</p> <p>SEGURANÇA</p>
<p>CERTIFICAÇÃO</p>	<p>Coefficiente transmissão térmica $U_D = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$ de acordo com as normas ISO 10077-1 e 10077-2</p>	 <p>1,8W/M².°C</p> <p>COEFICIENTE TÉRMICO</p>
<p>PORTA</p>	<p>Estrutura perimetral em réguas madeira, orladas nas laterais Interior em aglomerado reforçado com chapa de aço Fases em fibra de madeira (MDF), características segundo a norma EN 13986 Espessura 44mm</p>	
<p>ARO</p>	<p>Prumo em contraplacado ou MDF com 28mm espessura Chapa metálica de reforço na contra face Guarnição fixa e ajustável em contraplacado ou MDF, características segundo a norma EN 13986 Perfil de isolamento</p>	
<p>REVESTIMENTOS</p>	<p>Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura Dekordor® 3D - revestimento com relevo, vertical ou horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistência Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado com cor RAL aproximada</p>	
<p>ACESSÓRIOS</p>	<p>Fechadura segurança 3 pontos Dobradiças com 4" em aço inox com rolamentos Barra de calafetagem automática</p>	
<p>OPÇÕES</p>	<p>Visor Barra de calafetagem automática</p>	
<p>BENEFÍCIOS AMBIENTAIS</p>	<p>Construção com base em materiais naturais e reciclados Madeira com certificação FSC®, sob pedido</p> 	<p>CERTIFICAÇÕES</p> 

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.

CORTE VERTICAL

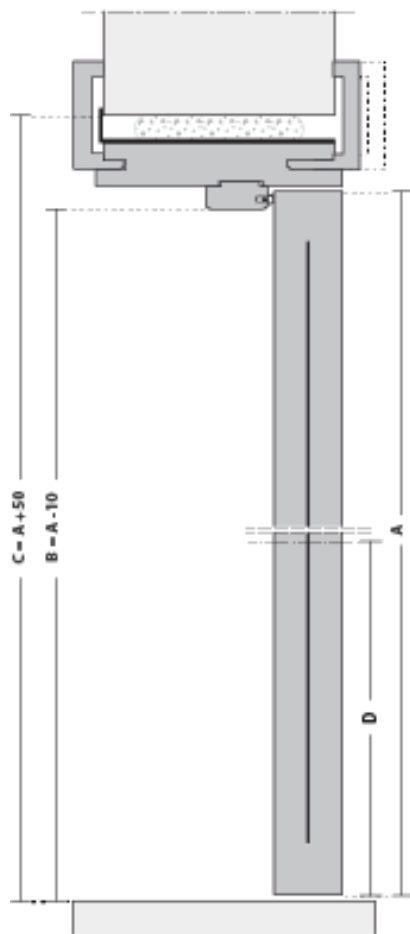

CORTE HORIZONTAL

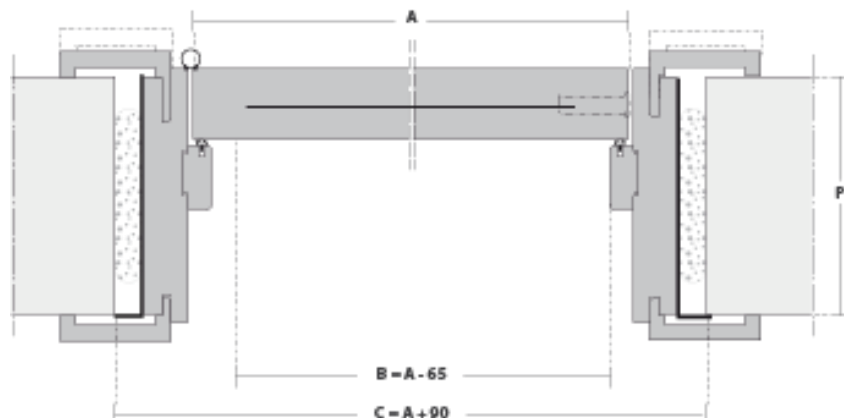

LEGENDA


- A - Dimensão da porta
- B - Dimensão de passagem livre
- C - Dimensão de construção civil
- D - Altura do puxador
- P - Espessura da parede

D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
		≥ 95
1000	44	[- 5 + 10]

ACESSÓRIOS



Fechadura segurança. 3 pontos




Dobradiça com rolamentos




Escudo segurança. exterior

OPÇÕES



Visor



Barra calafetagem

CONFIGURAÇÕES



Uma folha

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.