



<p>DESCRIPCIÓN GENERAL</p>	<p>Desarrollado para entrada de vivienda o oficinas, este producto integra puerta blindada y accesorios seguridad, certificado como resistente al fuego hasta 30 minutos y aislamiento acústico hasta 35dB</p>	 <p>SEGURIDAD</p> <p>SEGURIDAD</p>
<p>HOMOLOGACIÓN</p>	<p>Coefficiente transmisión térmica $U_D = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$ de acuerdo con las normas ISO 10077-1 y 10077-2</p>	 <p>1,8W/M².°C</p> <p>COEFICIENTE TÉRMICO</p>
<p>PUERTA</p>	<p>Estructura perimetral con bastidores de madera canteados en las laterales Interior en aglomerado reforzado con chapa metálica acero Caras en DM, características según la norma EN 13986 Espesor de 44mm</p>	
<p>CERCO</p>	<p>Batiente en contrachapado o DM con 28mm espesor Chapa metálica de reforzó en la contra cara Tapajuntas fijo e extensible en contrachapado o DM, características según la norma EN 13986 Junta de goma</p>	
<p>REVESTIMIENTOS</p>	<p>Naturdor® - chapa de madera natural o teñida. Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical o horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia. Dekordor® SD - decorative foil. Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas.</p>	
<p>ACCESORIOS</p>	<p>Cerradura de seguridad con 3 puntos Bisagras con 4" en inox con rodamientos</p>	
<p>OPCIONES</p>	<p>Mirilla Guillotina automática</p>	

BENEFICIOS AMBIENTALES

Construcción con base en materiales naturales y e reciclados
Madera certificada FSC®, bajo pedido




HOMOLOGACIÓN




Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com

CORTE VERTICAL

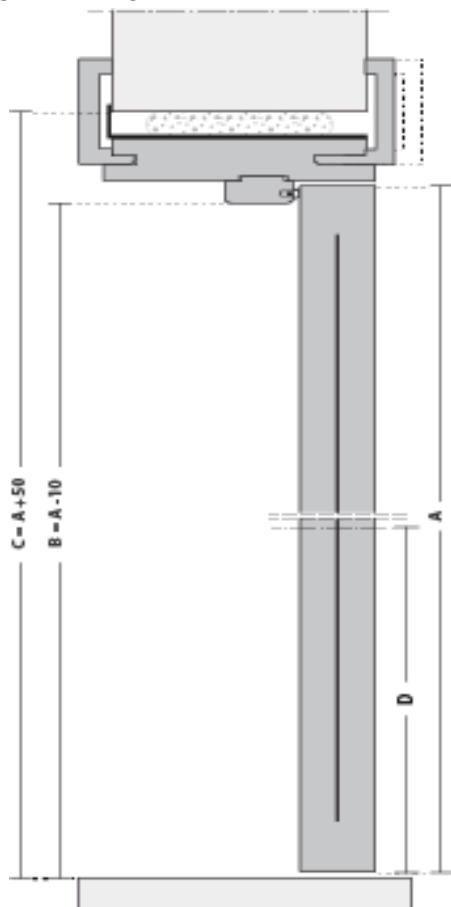

CORTE HORIZONTAL

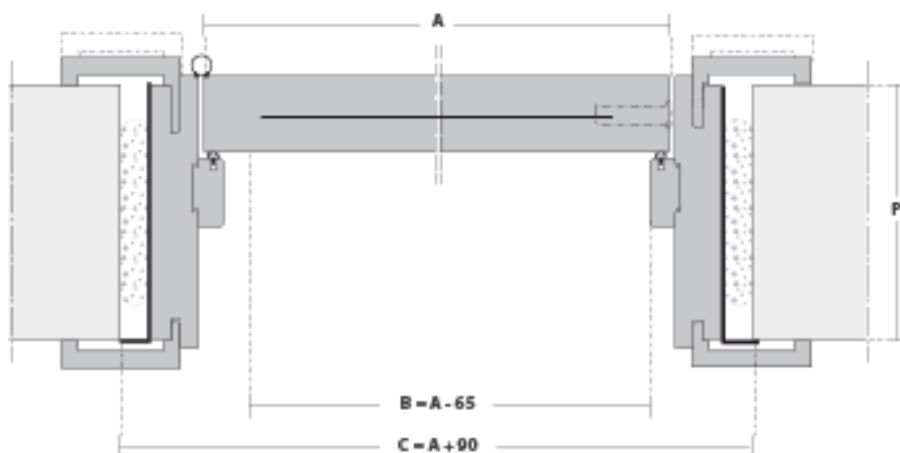

LEYENDA


- A - Dimensión de la puerta
- B - Dimensión hueco paso libre
- C - Dimensión hueco de luces
- D - Altura al centro de la manilla
- P - Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
		≥ 95
1022	44	[-5 + 10]

ACCESORIOS



Cerradura seguridad 3 puntos




Bisagras con rodamientos



Escudo seguridad exterior

OPCIONES



Mirilla



Guillotina automática

CONFIGURACIONES



Una Hoja

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com