PORTARO® SEGURIDAD RC2 EI30 AC41

FICHA TÉCNICA

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

DESCRIPCIÓN GENERAL	Indicado para entrada de viviendas u oficinas, este producto integra puerta blindada y accesorios seguridad, certificado como resistente al fuego hasta 30 minutos y aislamiento acústico hasta 41dB
HOMOLOGACIÓN	Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1 Clasificación EI30 de acuerdo con la norma EN 13501-2 Teste acústico de acuerdo con la norma ISO 10140 y clasificación según la norma ISO 717-1 Coeficiente transmisión térmica U_D=1,3W/ (m^2.ºC) de acuerdo con las normas ISO 10077
PUERTA	Estructura perimetral con bastidores de madera, canteados en las verticales Interior acústico multicapas Caras en DM, características según la norma EN 13986 Espesor de 47mm
CERCO	Batiente en contrachapado denso con 28mm, características según la norma EN 13986 Tapajuntas fijo y extensible en contrachapado denso Juntas intumescentes 15x4mm Junta de goma
REVESTIMIENTOS	Naturdor® - chapa de madera natural o teñida Dekordor® 3D - revestimiento con relieve Dekordor® HD - laminado resistente Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas
ACCESORIOS	Cerradura de seguridad con 3 puntos Bisagras en acero inox con 4” con marcado CE Marcha pié
OPCIONES	Guillotina automática, 40dB Mirilla Cierrapuertas oculto

SEGURIDAD RC2
RC2

EI30
CORTAFUEGO

ACÚSTICO

RW41dB
MARCHA PIÉ

RW40dB
GUILLOTINA

1,3W/M².ºC
COEFICIENTE TÉRMICO

BENEFICIOS AMBIENTALES	Construcción con base en materiales naturales y e reciclados Madera certificada FSC®, bajo pedido

FSC www.fsc.org FSC® C023807 The mark of responsible forestry

HOMOLOGACIÓN

tecnalia
ITeCons

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com

PORTARO® SEGURIDAD RC2 EI30 AC41

FICHA TÉCNICA

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

CORTE VERTICAL

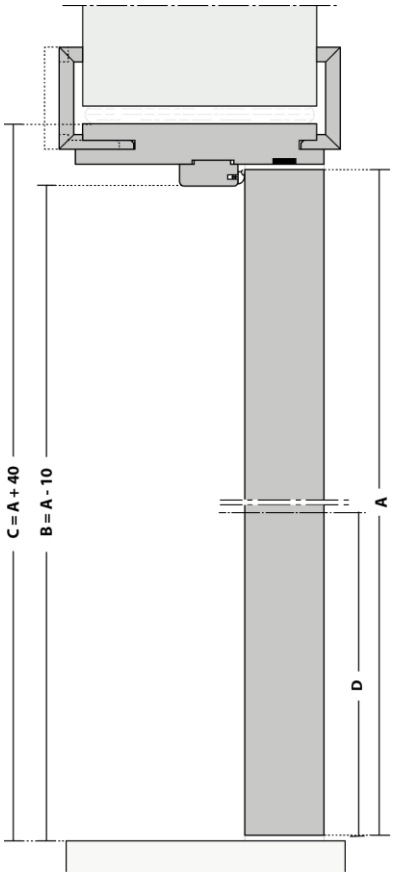

CORTE HORIZONTAL

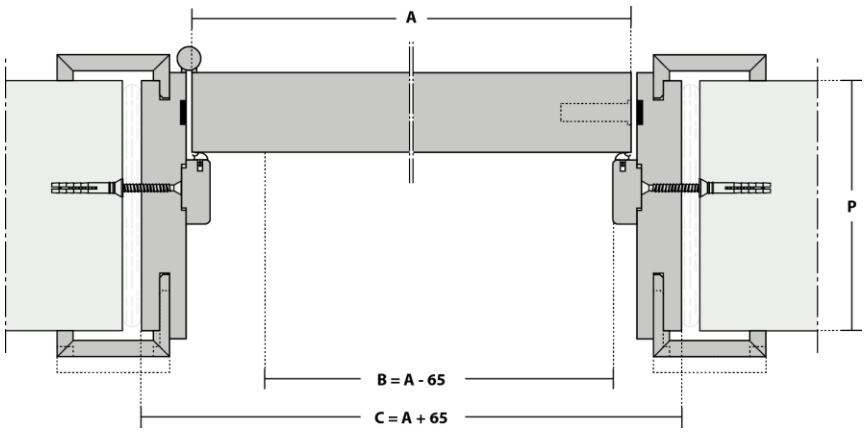

LEYENDA

A - Dimensión de la puerta
B - Dimensión hueco paso libre
C - Dimensión total del cerco
D - Altura al centro de la manilla
P - Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
		≥ 90
1073	47	[- 5 + 10]

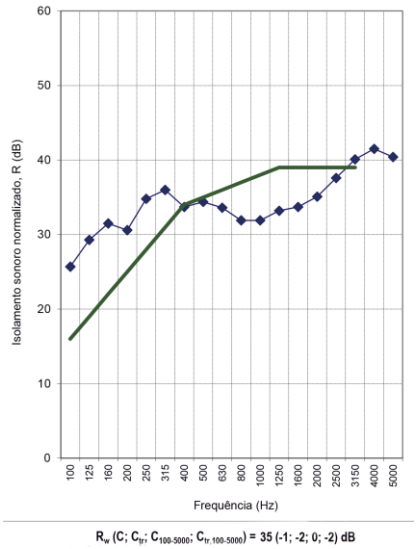

ACCESORIOS



Cerradura seguridad 3 puntos



Bisagra con rodamientos

Escudo seguridad. exterior



Guillotina automática

OPCIONES



Mirilla

CONFIGURACIONES

Una Hoja

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com