

DESCRIÇÃO GERAL

Porta, aro e acessórios com classe de resistência ao fogo 30 min e isolamento acústico até 42dB. Produto que apresenta a guarnição interior faceada pela porta, desenvolvido para instalação em locais com requisitos de resistência ao fogo e acústico.

CERTIFICAÇÃO

Teste de resistência ao fogo segundo a norma EN 1634-1.

Classificação EI30 de acordo com a norma EN 13501-2.

Teste acústico de acordo com a norma ISO 10140, classificação segundo a norma ISO 717-1.

PORTA

Réguas perimetrais em madeira, orladas nas laterais e no topo

Interior acústico multicamadas

Faces em MDF, características segundo a norma EN 13986.

Espessura de 57mm com batente.

ARO

Prumo em madeira densa com 28mm, extensão em contraplacado denso.

Guarnição fixa e ajustável em contraplacado denso, características segundo a norma EN 13986.

Duplo batente com perfis de isolamento

Fitas intumescentes e acústicas 15x4mm

Fitas intumescentes 10x4mm

REVESTIMENTOS

Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura.

Dekordor® 3D - revestimento com relevo e design vertical e horizontal

Dekordor® HD - laminado de elevada resistência

Dekordor® SD - decorative foil

Lacdor - lacado com core RAL aproximada.

ACESSÓRIOS

Fechadura em inox com marcação CE.

Dobradiças de 4" em aço inox com marcação CE.

Barra de calafetagem automática.

OPÇÕES

Abertura para fechadura eletrónica.

Mola recuperadora oculta.

Visor.

Anti smoke seal.



CORTA-FOGO

EI30



ACÚSTICO



PORTA

RW43dB



BARRA
CALAFETAGEM


RW42dB




ANTI SMOKE SEAL

ANTI SMOKE

CORTE VERTICAL

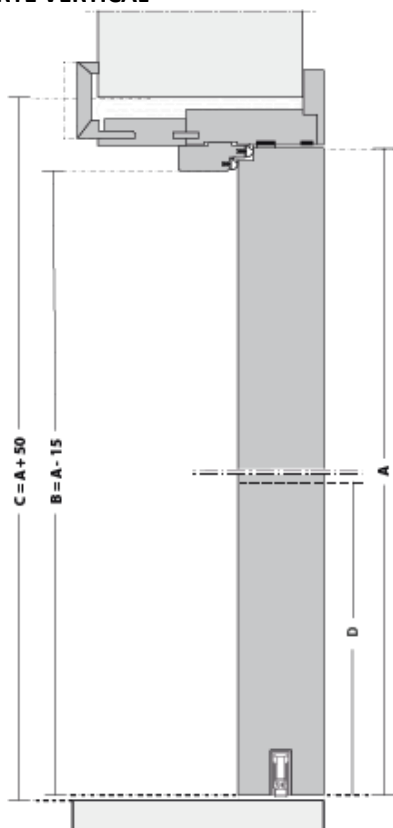


CORTE HORIZONTAL

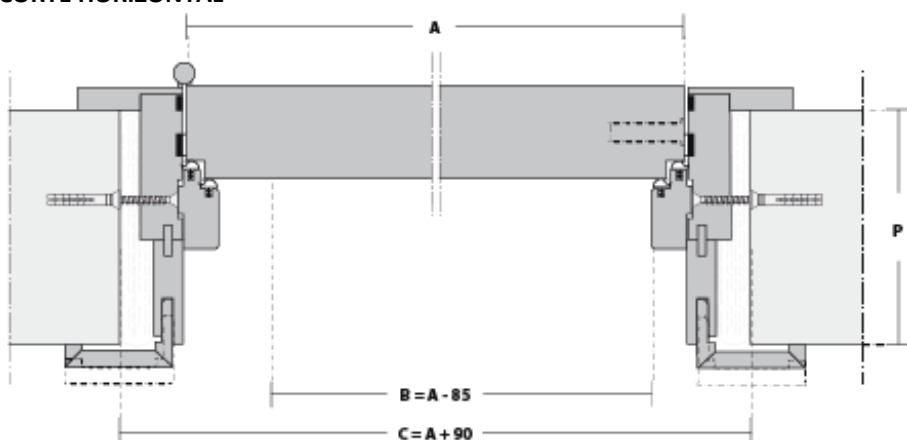


LEGENDA

- A – Dimensão da porta
- B – Dimensão de passagem livre
- C – Dimensão de construção civil
- D – Altura do puxador
- P – Espessura da parede


D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
		≥ 90
1000	57	[- 5 + 10]

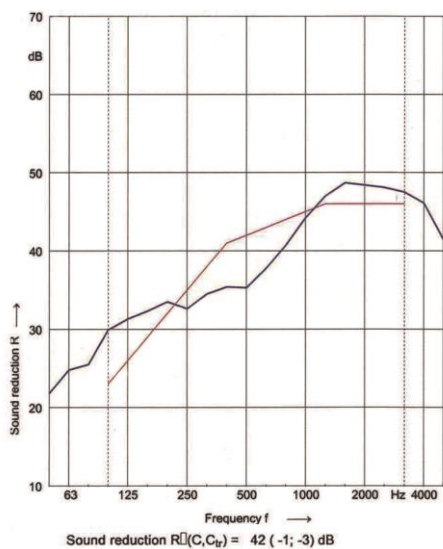


ACESSÓRIOS E OPÇÕES



Fechadura trinco




Fechadura YDI (desbloqueio interior)



Fechadura YSE (saídas emergência)



Abertura p/ fechadura electrónica




Dobradiça inox c/ marcação CE



Barra calafetagem

CONFIGURAÇÕES



Uma folha

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.