

DESCRIÇÃO GERAL

A linha de roupeiros Easy, caracteriza-se pela sua versatilidade que reflete um conceito prático e funcional com opções de modulação e acessórios específicos.

REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS

Aglomerado de madeira revestido nas faces a melamina. Painel resistente aos riscos, manchas e de fácil limpeza, está disponível em cores planas e padrões de madeira.

PORTA

Aglomerado de madeira com características de acordo com a norma EN 13986.

Espessura: 16mm


Orla: perimetral em pvc 0,4mm, cor a condizer com a face porta.

Altura: mínima 1800mm | máxima 2500mm

Largura: mínima: 400mm | 600mm

ESTICADORES

Aplicado no lado interior, de forma a evitar o empeno, ver pág. 2



INTERIOR

Estrutura em aglomerado, características de acordo com a norma EN 13986

Ilhargas laterais, superior e inferior: 16mm espessura, orladas 1 lado



Prateleiras: 16mm espessura, orladas em todo perímetro e com pré furação

para deslocamento superior ou inferior de 62mm, incluindo suporte

Divisória maleiro: 16mm, orladas 1 lado com parafusos de fixação

Orlas: em pvc 0,4mm a condizer com as faces

Costas em aglomerado com 10mm, com fixação de topo




GUARNIÇÕES / REMATES

Aglomerado de madeira com características de acordo com a norma EN 13986.

Espessura: 16mm | Larguras: 60 / 70 / 80mm

Acabamento à meia esquadria ou a topar





RODAPÉ

Aglomerado de madeira com características de acordo com a norma EN 13986

Orla: pvc 0,4mm a condizer com a face

Espessura: 16mm



Alturas: 16 / 60 / 70 / 80mm



RODAPÉ INTERIOR

Nas opções com rodapé interior com ou sem nivelador, deve ser indicada a

distância de afastamento da porta ao piso (S)




NIVELADOR NA BASE

Nivelador circular com Ø 48mm e com regulação interior ou exterior

Alturas: 45mm

Afinação: [- 0 + 15 mm]

Obs: para rodapé com altura superior a 60mm, deve ser utilizado calço de suporte na dimensão adequada




Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.

MÓDULO GAVETAS

Estrutura em aglomerado, características de acordo com a norma EN 13986
 Ilhargas laterais e fundo: espessura de 16mm
 Frentes das gavetas: espessura 16mm
 Fundo gavetas: 10mm espessura



TIPOLOGIA - NÚMERO PORTAS

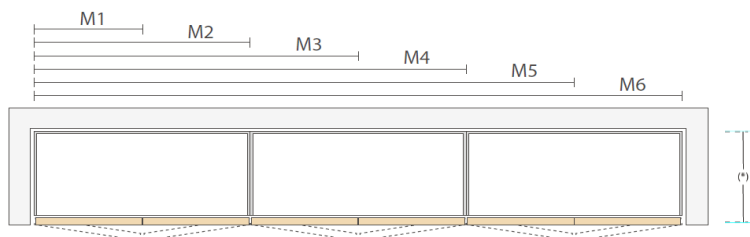

PROFUNDIDADE INTERIORES – ILHARGA + COSTA

CONSTRUÇÃO CIVIL	TIPO GUARNIÇÃO	PROFUNDIDADE INTERIOR (*)	TIPO GUARNIÇÃO	PROFUNDIDADE INTERIOR (*)
450 a 499	Guarnição a sobrepor	425	Guarnição/ Porta faceada	410
500 a 549		475		460
550 a 599		525		510
600 a 649		575		560
650 a 699		625		610
700 a 749		675		660

VARÃO E SUPORTES

Varão oval cor alumínio com 30x15mm
 Suportes laterais com cor alumínio, com pré furação para fixar às ilhargas laterais
 Suporte central com cor alumínio, aplicado ao centro nos modelos 2, em portas de largura > 500mm



DOBRADIÇAS

Retas com acabamento niquelado, abertura a 110º, com regulação e calço suporte
 O número de dobradiças varia de acordo com as dimensões das portas, ver quadro abaixo.



CORREDIÇAS

Equipadas com rodízios e com acabamento cor alumínio



EASY - REGRA DE ESTICADORES

ALTURA	LARGURA			
	≤ 400	401 a 500	501 a 550	551 a 600
≤ 2300	-	-	-	1
≤ 2400	-	-	1	1
≤ 2500	-	-	1	1

DOBRADIÇAS - QUANTIDADES POR PORTA

ALTURA	LARGURA
	≤ 600
≤ 2000	3
≤ 2300	4
≤ 2500	5

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.