
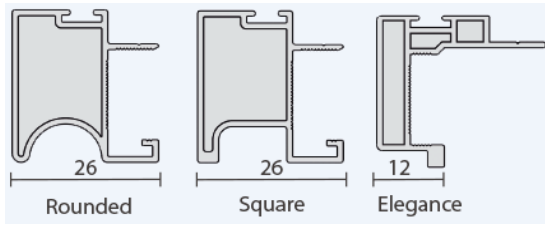
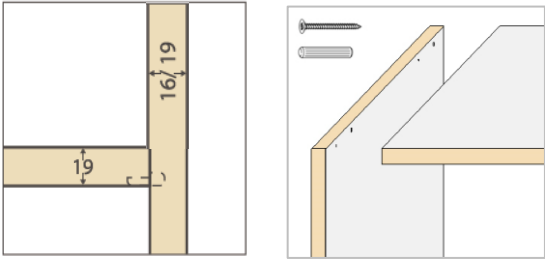
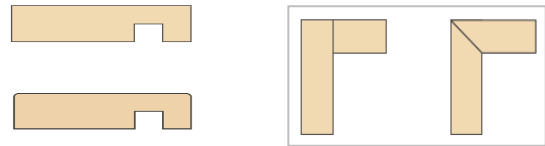
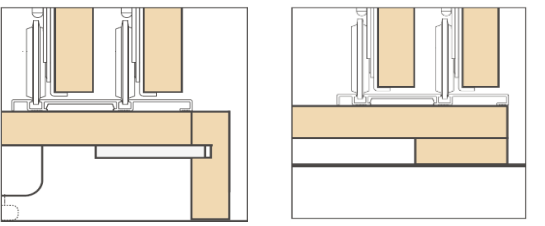

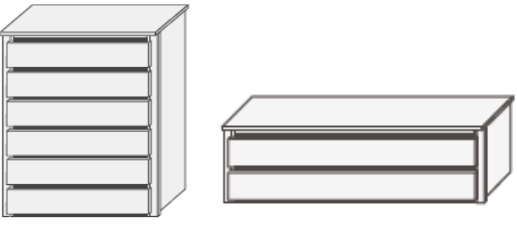


<p>DESCRIÇÃO GERAL Sofisticação e conforto. Com requintadas soluções de modulação, elegantes detalhes e acessórios diversificados, os roupeiros da Linha Advanced atribuem um caráter singular ao décor dos espaços.</p>	
<p>REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS A Linha Advanced oferece uma ampla gama de revestimentos e acabamentos contemporâneos, com destaque para as gamas Naturdor®, Naturdor® Stained ou Laccor, que criam a harmonia perfeita com as portas de interior Vicaima.</p>	
<p>PORTA Aglomerado madeira, características de acordo com a norma EN 13986. Espessura: 16mm Puxador: rounded, square ou elegance com cor alumínio Opção: puxador de cor branca Altura: mínima 1800mm máxima 2600mm Largura: mínima: 700mm máxima 1050mm</p>	
<p>INTERIOR Aglomerado de madeira, características de acordo com a norma EN 13986 Ilhargas laterais, superior, inferior: 16 ou 19mm espessura, orladas 1 lado. Divisória maleiro: 19mm, orladas 1 lado, com pré furação e parafuso fixação Prateleiras: 19mm espessura, orladas em todo perímetro, pré furação para deslocamento superior ou inferior de 64mm e suporte Orlas para interiores com 16mm: pvc 0,4mm a condizer com as faces Orlas para interiores com 19mm: pvc 0,8mm a condizer com as faces Costas em aglomerado com 10mm, com fixação de topo.</p>	
<p>GUARNIÇÕES / REMATES Aglomerado de madeira com características de acordo com a norma EN 13986. Espessura: 16mm Larguras: 60 / 70 / 80mm Acabamento à meia esquadria ou a topar (não disponível em boleados). Opcional: MDF ou contraplacado, retas ou boleadas</p>	
<p>RODAPÉ Aglomerado de madeira com características de acordo com a norma EN 13986. Espessura: 16 mm Alturas: 16 / 60 / 70 / 80mm Opcional: MDF ou contraplacado Orla melamina: pvc 0,4mm. Naturdor®, Dekordor® ou Laccor: folha madeira ou foil 0,2mm.</p>	
<p>NIVELADOR NA BASE Nivelador circular com Ø 48mm e com regulação interior ou exterior Alturas: 45mm Afinação: [- 0 + 15 mm] Para rodapé com altura superior a 60mm, deve ser utilizado calço de suporte na dimensão adequada.</p>	
<p>MÓDULO GAVETAS / GAVETÃO Estrutura em aglomerado, características de acordo com a norma EN 13986: Ilhargas laterais e fundo: espessura de 16mm Frentes das gavetas: espessura 19mm Fundo gavetas: 10mm espessura.</p>	

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.

TIPOLOGIA - NÚMERO PORTAS

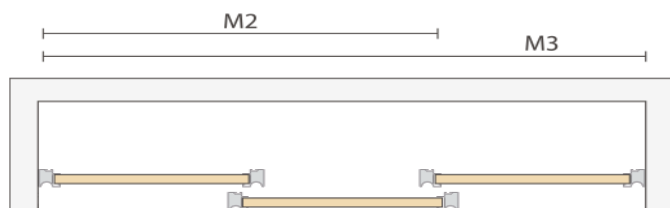

(*) PROFUNDIDADE INTERIORES - ILHARGA + COSTA (mm)


CONSTRUÇÃO CIVIL	TIPO GUARNIÇÃO	PROFUNDIDADE INTERIOR (*)
550 a 599	Guarnição sobrepor faceada Ilharga faceada	520
600 a 649		570
650 a 699		620
700 a 749		670

VARÃO E SUPORTES

Varão oval cor alumínio com 30x15mm



Suportes laterais com cor alumínio, com pré furação para fixar às ilhargas laterais

Suporte central com cor alumínio, aplicado nos modelos 2 e 3, ao centro de cada porta.



SISTEMAS CORRER


Sistema correr superior



SISTEMA CORRER

Sistema correr inferior

Rodizio em aço com sistema de afinação e travão



CORREDIÇAS


Ocultas em aço zincado com varias funcionalidades:

Caraterística: extração parcial

Sistemas fecho: fecho soft (suave) ou push (tic tac)

Caraterística: extração total

Sistemas fecho: fecho soft (suave) ou push (tic tac)



ACESSÓRIOS

Varão elevatório: em aço inox com acabamento cromado. Capacidade carga até 12 Kg



Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.