

DESCRIÇÃO GERAL


A linha de roupeiros Easy, caracteriza-se pela sua versatilidade que reflete um conceito prático e funcional com opções de modulação e acessórios específicos.

REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS

Aglomerado de madeira revestido nas faces a melamina. Painel resistente aos riscos, manchas e de fácil limpeza, está disponível em cores planas e padrões de madeira.


PORTA

Aglomerado de madeira com características de acordo com a norma EN 13986.
 Espessura: 16mm
 Puxador: rounded com cor alumínio.
 Altura: mínima 1800mm | máxima 2500 mm
 Largura: mínima: 700mm | máxima: 1050 mm

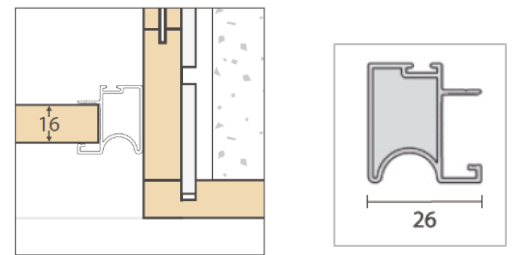


INTERIOR

Estrutura em aglomerado, características de acordo com a norma EN 13986
 Ilhargas laterais, superior e inferior: 16mm espessura, orladas 1 lado
 Prateleiras: 16mm espessura, orladas em todo perímetro e com pré furação para deslocamento superior ou inferior de 64mm, incluindo suporte
 Divisória maleiro: 16mm, orladas em todo perímetro e parafuso fixação
 Orlas: em pvc 0,4mm a condizer com as faces
 Costas em aglomerado com 10mm, com fixação de topo

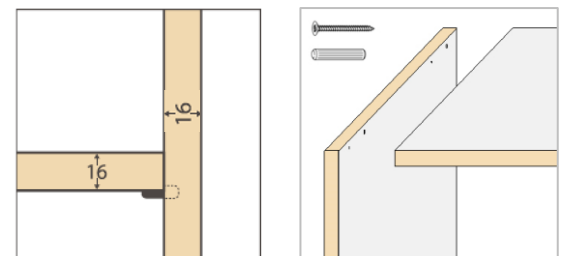


GUARNIÇÕES / REMATES

Aglomerado de madeira com características de acordo com a norma EN 13986.
 Espessura: 16mm | Larguras: 60 / 70 / 80mm
 Acabamento à meia esquadria ou a topar.

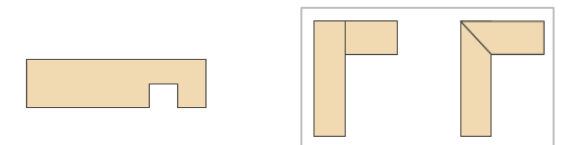


RODAPÉ

Aglomerado de madeira com características de acordo com a norma EN 13986
 Orla: pvc 0,4mm a condizer com a face
 Espessura: 16mm
 Alturas: 16 / 60 / 70 / 80mm.

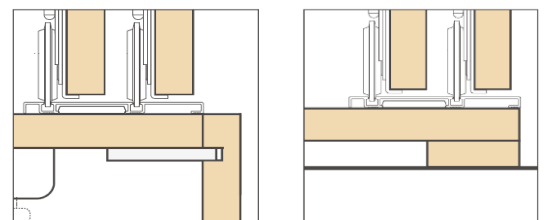

NIVELADOR NA BASE

Nivelador circular com Ø 48mm e com regulação interior ou exterior
 Alturas: 45mm
 Afinação: [- 0 + 15 mm]
 Obs: para rodapé com altura superior a 60mm, deve ser utilizado calço de suporte na dimensão adequada



Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.

EASY - PORTAS CORRER

FICHA TÉCNICA


vicaima 
Wardrobe

MÓDULO GAVETAS

Estrutura em aglomerado com características de acordo com a norma EN 13986:
Ilhargas laterais e fundo: espessura de 16mm
Frentes das gavetas: espessura 16mm
Fundo gavetas: 10mm espessura



TYPE - NUMBER OF DOORS

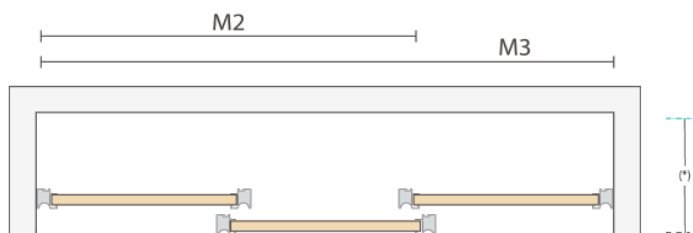

PROFUNDIDADE INTERIORES - ILHARGA + COSTA (mm)

CONSTRUÇÃO CIVIL	TIPO GUARNIÇÃO	PROFUNDIDADE INTERIOR (*)
550 a 599	Guarnição sobrepor faceada Ilharga faceada	520
600 a 649		570
650 a 699		620
700 a 749		670


VARÃO E SUPORTES

Varão oval cor alumínio com 30x15mm
Suportes laterais com cor alumínio, com pré furação para fixar às ilhargas laterais
Suporte central com cor alumínio, aplicado nos modelos 2 e 3, ao centro de cada porta.




SISTEMA CORRER SUPERIOR

Calha superior em anodizado mate e rodízios.




SISTEMA CORRER INFERIOR

Calha inferior com acabamento anodizado
Rodizio em aço com sistema de afinação e travão

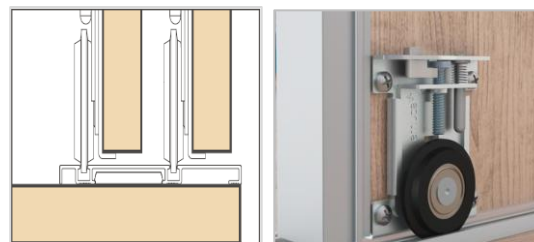

CORREDIÇAS

Equipadas com rodízios e com acabamento cor alumínio

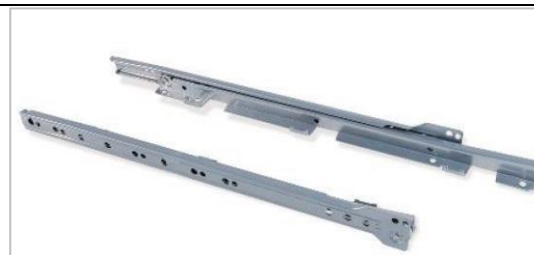

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.