

DESCRIPCIÓN GENERAL

Conjunto homologado con resistencia al fuego 30min.

Producto desarrollado para el enrasado de cara con los paneles de revestimiento y indicado para instalación en lugares donde se exige los requisitos de resistencia al fuego.

HOMOLOGACIÓN

Ensayo de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1.

Clasificación EI30, de acuerdo con la norma EN 13501-2.

PUERTA

Estructura perimetral en bastidores de madera.

Interior en aglomerado de madera, características según la norma EN 13986.

Caras en tablero de DM, características según la norma EN 13986.

Cantos en madera chapados en las verticales y topo a coincidir con la cara de la puerta.

Espesor de 47mm con solape.

Disponible en modelos de las líneas Essential y Exclusive.

CERCO

Batiente en contrachapado denso con 28mm, características según la norma EN 13986.

Tapajuntas fijo recto, características según la norma EN 13986.

Tapajuntas extensible recto o volteado, características según la norma EN 13986.

Junta intumescente 15x4 y 10x4mm con especificaciones según ensayo realizado.

Junta de goma.

REVESTIMIENTOS

Naturdor® - chapa de madera natural o teñida.

Dekordor® 3D - revestimiento con relieve y design.

Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia.

Dekordor® SD - decorative foil.

Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas.

ACCESORIOS

Cerradura en inox con marcado CE.

Bisagras en inox con marcado CE.

OPCIONES

Cierrapuertas visible.

Mecanizado para cerradura tarjeta.

Barra anti-pánico.

Guillotina automática.

Junta intumescente anti humo.



EI30

CORTA-FUEGO




ANTI SMOKE

ANTI SMOKE SEAL




Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros.

CORTE VERTICAL

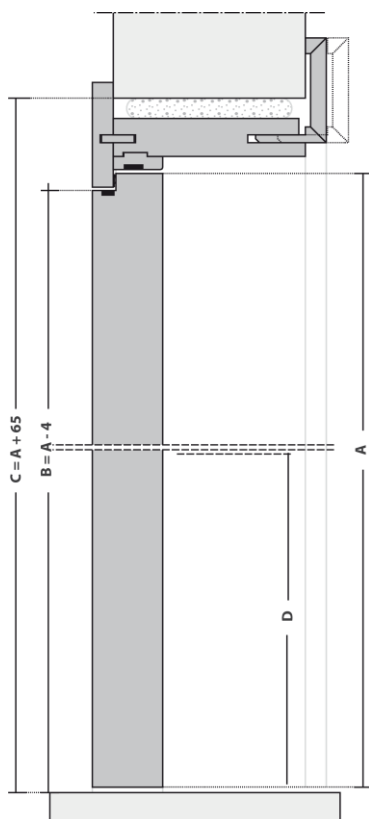

CORTE HORIZONTAL

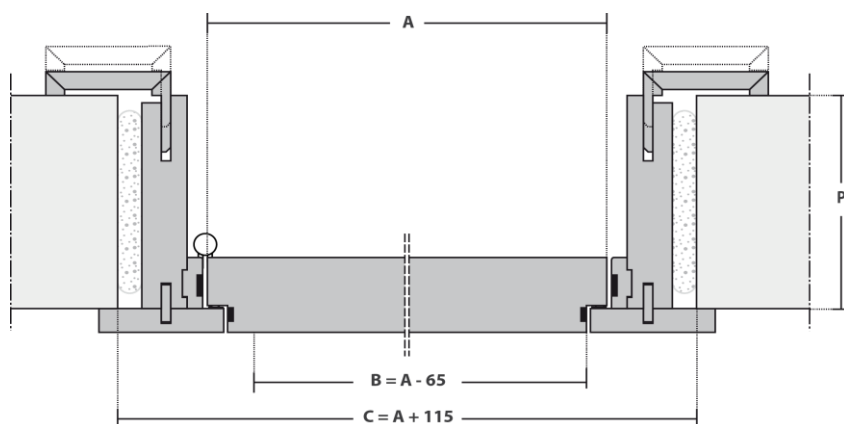


LEYENDA


- A – Dimensión de la puerta
- B – Dimensión hueco de paso libre
- C – Dimensión hueco de luces
- D - Altura al centro de la manilla
- P – Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)	
		> 80 < 100	≥ 100
1022	47	[-0+10]	[-0+15]


ACCESORIOS Y OPCIONES




Cerradura picaporte




Cerradura yale YDI
(desbloqueo interior)




Cerradura yale YSE
(salidas emergencia)



Abertura p/
fechadura electrónica



Bisagra con
marcado CE



Mecanizado cerradura tarjeta

CONFIGURACIONES



Una hoja

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros.