PORTARO® FD30 INVERSE

FICHE TECHNIQUE

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Porte, cadre et accessoires pour classe de résistance au feu de 30minutes.
Produit développé pour la face de la porte resté sur le même plan avec les panneaux de revêtement et adéquat pour installation en locaux où l'exigence de résistance au feu est prépondérante.

CERTIFICATION
Essai de résistance au feu selon le norme BS 476 Part 22.
Classification au feu FD30 selon le norme BS 476 Part 22.

PORTE
Structure périmetrale en tasseaux de bois massif, intérieur en agglomèré de particules de moyenne densité, caractéristiques selon la norme EN 13986.
Faces en panneaux de fibre de bois, aux caractéristiques selon la norme EN 13986. Chants en bois dur, placage bois, finish foil ou peinture assorti aux faces.
Épaisseur de 47mm avec chants à recouvrement.
Disponible sur les modèles de la gamme Essential ou Exclusive

CADRE
Cadre en contreplaqué de bois dense caractéristique selon la norme EN 13986.
Chambranles ajustables en contreplaqué dense ou fibres de bois (MDF), caractéristiques selon la norme EN 13986.
Joints et bands intumescentes selon les spécifications des essais réalisés.
Profil d'amortissement et isolation.

FINITIONS
Naturdor® - placage en bois naturel, teinté ou reconstitué.
Dekordor®3D | HD ou SD – revêtements décoratifs.
Lacdor – laqué ou peints.

ACCESSOIRES
Serrure YSE pour sorties de secours, en inox avec marquage CE.
Serrure YDI avec déblocage intérieur, en inox avec marquage CE.
Charnières 3", en acier inox avec marquage CE.

ACCESSOIRES- OPTIONS
Ferme-porte.
Barre anti-panique.
Plinthe automatique.
Joint intumescente et anti fumé.
Anti smoke seal.

COUPE-FEU
FD30

ANTI SMOKE SEAL
ANTI SMOKE

TRANSMISSION THERMIQUE
2,1 W/m^2 K

Exova BMTRADA
BMTRADA
FSC www.fsc.org FSC® C005774 The mark of responsible forestry
MOBILITY

Note: Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Dimensions en millimètres

PORTARO® FD30 INVERSE

FICHE TECHNIQUE

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

COUPE VERTICALE

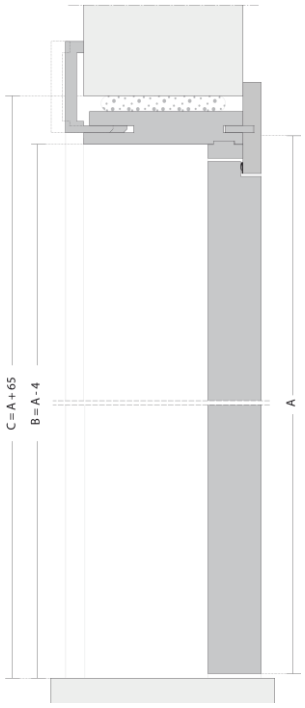

COUPE HORIZONTALE

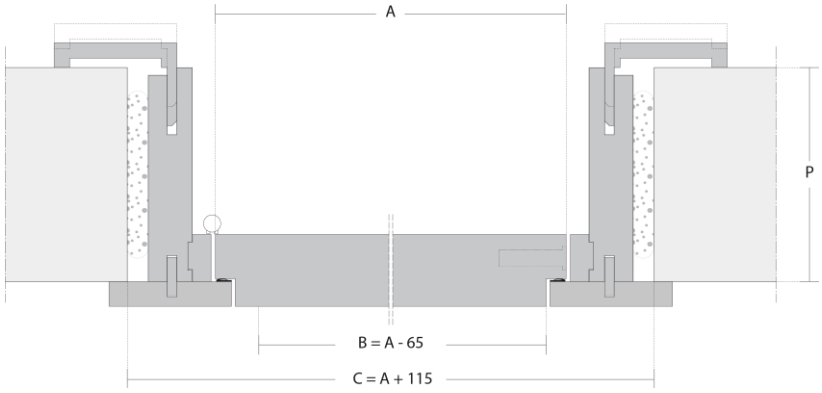

LEGENDE

A – Dimension de porte
B – Dimension de passage libre
C – Dimension d'ouverture de construction civile
P – Épaisseur de cloison

ACCESSOIRES ET OPTIONS



Serrure à loquet TC



Serrure type yale YDI (déblocage intérieur)



Serrure type yale YSE (sorties de secours)

CONFIGURATIONS



Un vantail

Note: Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Dimensions en millimètres