BLOCK SEGURIDAD EI30 AC35

FICHA TÉCNICA

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

DESCRIPCIÓN GENERAL	Producto que integra puerta, cerco y accesorios desarrollado para locales donde se exigen requisitos de seguridad, resistencia al fuego y aislamiento acústico.
HOMOLOGACIÓN	Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1 Clasificación EI30, de acuerdo con la norma EN 13501-2 Teste acústico de acuerdo con la norma ISO 10140 y clasificación según la norma ISO 717-1
PUERTA	Estructura perimetral con bastidores de madera, reforzado con chapa de acero y canteado en las laterales Interior en aglomerado de madera Caras en DM, características según la norma EN 13986 Espesor de 44mm
CERCO	Galces en DM, características según la norma EN13986 Tapetas en DM, características según la norma EN13986 Juntas intumescente 15 x 4mm Junta de goma Tapetas ajustables, disponibles bajo pedido
REVESTIMIENTOS	Naturdor® - chapa de madera natural o teñida. Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical o horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia. Dekordor® SD - decorative foil. Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas.
ACCESORIOS	Cerradura de seguridad con 3 puntos Bisagras con rodamientos en acero inox con 4” Guillotina automática
OPCIONES	Mirilla

SEGURIDAD

SEGURIDAD

EI30

CORTA-FUEGO

ACUSTICO

AC35dB

GUILLOTINA

BENEFICIOS AMBIENTALES	Construcción con base en materiales naturales y e reciclados Madera certificada FSC®, bajo pedido	FSC www.fsc.org FSC® C023807 The mark of responsible forestry
HOMOLOGACIÓN	tecnalia ITeCons	

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com

BLOCK SEGURIDAD EI30 AC35

FICHA TÉCNICA

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

CORTE VERTICAL

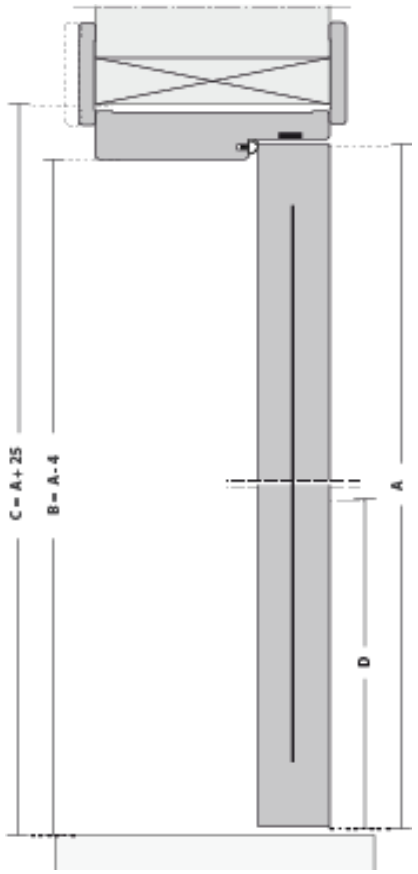

CORTE HORIZONTAL

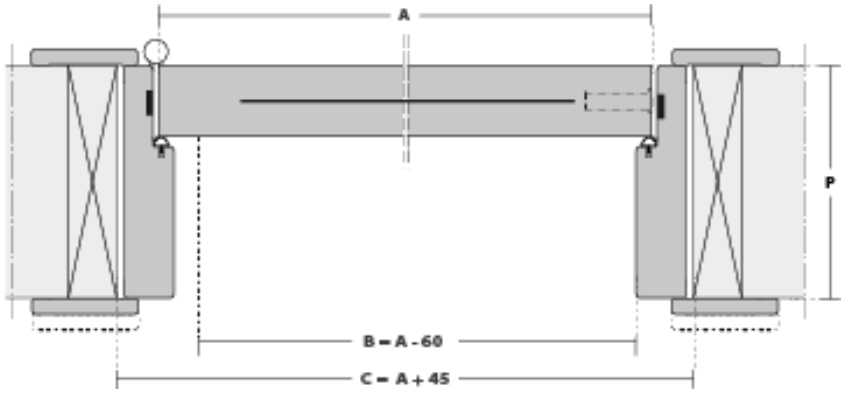

LEYENDA

A - Dimensión de la puerta
B - Dimensión hueco paso libre
C - Dimensión hueco de luces
D - Altura al centro de la manilla
P - Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)
1022	44

ACCESORIOS



Cerradura seguridad 3 puntos



Bisagras con rodamientos

Escudo seguridad. exterior



Guillotina automática

OPCIONES



Mirilla

CONFIGURACIONES

Una hoja

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com