

BLOCK SÉCURITÉ EI30 AC35dB

FICHE TECHNIQUE

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Porte, cadre, chambranles et accessoires de sécurité, coupe-feu 30min et installation acoustique de 35dB.

Produit adéquat pour installation sur des locaux où les exigences de sécurité sont prépondérantes.

CERTIFICATION

Test de résistance au feu selon la norme EN 1634-1.

Classification au feu EI30 selon la norme EN 13501-2.

Test acoustique selon la norme ISO 10140 et classification selon la norme ISO 717-1.

PORTE

Structure périmétrale en tasseaux de bois, intérieur en aggloméré, caractéristiques selon la norme EN 13986, renforcé avec tôle d'acier inoxydable.

Faces en panneaux de fibre de bois (MDF), caractéristiques selon la norme EN 13986.

Chants en bois dur, placage bois, *finish foil* ou peinture assorti aux faces.

Épaisseur de 44mm.

Disponible sur les modèles de la gamme Essential et Exclusive.

CADRE

Cadre en fibre de bois (MDF), caractéristique selon la norme EN 13986.

Chambranles en fibre de bois (MDF), caractéristique selon la norme EN 13986.

Joints intumescents avec spécifications en accord avec le test effectué.

Joints en caoutchouc.

Chambranles disponibles sur demande spécifique.

FINITIONS

Naturdor® - placage en bois naturel, teinté ou reconstitué.

Dekordor®3D | HD ou SD – revêtements décoratifs.

Lacdor – laqué ou peints.

ACCESSOIRES

Serrure de sécurité avec 3 points.

Bouclier extérieur et cylindre européen.

Plinthe automatique pour isolation acoustique de 35dB.

Charnières de 4" en acier inoxydable.

ACCESSOIRES – OPTIONS

Joint en caoutchouc

Judas Optique.

Barre anti-panique.



SÉCURITÉ

SÉCURITÉ



COUPE-FEU

EI30



ACÚSTICO



PLINTE
AUTOMÁTICA

AC35dB

tecnalia



ITeCons




Note: Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Dimensions en millimètres

BLOCK SÉCURITÉ EI30 AC35dB


FICHE TECHNIQUE

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

COUPE VERTICALE

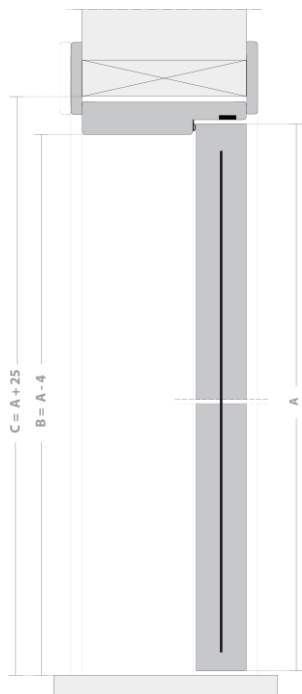


COUPE HORIZONTALE

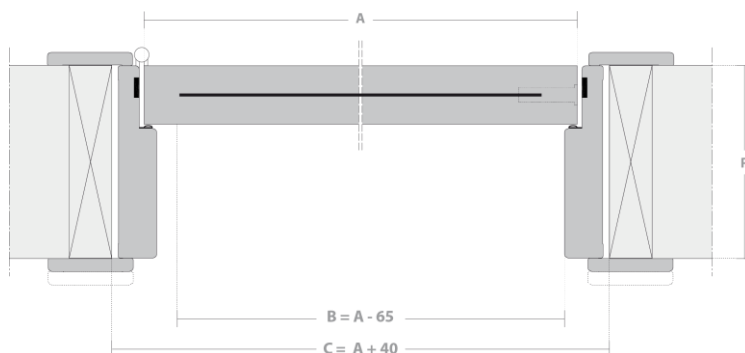


LEGENDE

- A** – Dimension de porte
- B** – Dimension de passage libre
- C** – Dimension d'ouverture de construction civile
- P** – Épaisseur de cloison

ACCESSOIRES ET OPTIONS

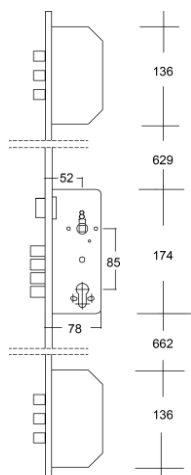

Serrure de sécurité de 3 points



Plinthe automatique

CONFIGURATIONS



Un vantail

Note: Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Dimensions en millimètres