

DESCRIÇÃO GERAL

Porta, prumos, guarnições e acessórios, pronto a instalar em block ou kit.
Disponível em 2 folhas, com bandeira ou abertura para vidro.

PORTA

Estrutura perimetral em réguas de madeira densa, características segundo a norma EN13986.
Interior do tipo “honeycomb” com resistência média de 2,2 kg /cm² ou aglomerado, características segundo a norma EN13986.
Fases em placas de fibra de madeira (MDF), características segundo a norma EN13986.
Orlas em madeira densa, folha de madeira ou *finish foil* a condizer com a face da porta.
Espessuras de 35 ou 40mm.
Disponível em modelos das linhas Essential, Exclusive e Classic.
Aberturas para vidro com perfis em madeira ou revestidos a condizer com a face da porta.

ARO

Estrutura em fibra de madeira (MDF), características de acordo com a norma EN13986.
Prumos e guarnições em fibras de madeira (MDF), características segundo a norma EN13986.
Guarnições ajustáveis, disponíveis sob pedido específico.

REVESTIMENTOS

Naturdor® - folha de madeira natural, com velatura ou folha selecionada.
Dekordor®3D | HD ou SD - revestimentos decorativos.
Lacdor - lacados ou pintados.

ACESSÓRIOS



Fechadura com frente em inox.
Dobradiças de 3” em aço inox com marcação CE.
Fecho de unha superior e inferior em portas de 2 folhas.

ACESSÓRIOS – OPÇÕES

Perfil de Borracha.
Barra de calafetagem automática.

**CORTE VERTICAL****CORTE HORIZONTAL**


Nota: Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Dimensões em milímetros.

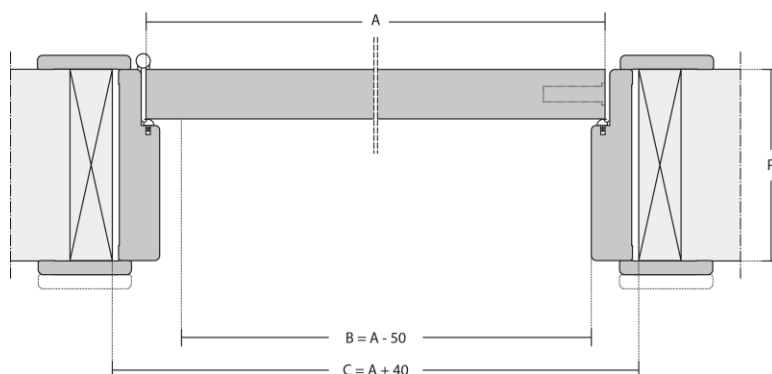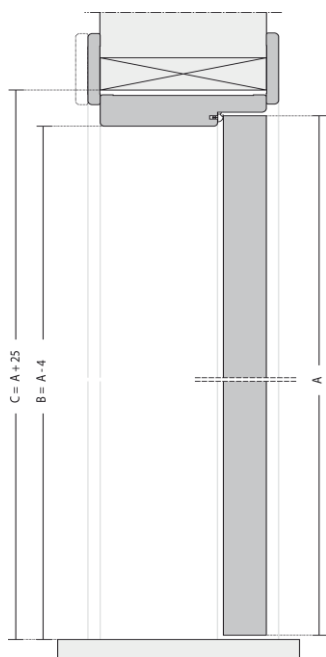

LEGENDA

- A** – Dimensão da porta
- B** – Dimensão de passagem livre
- C** – Dimensão da abertura de construção civil
- P** – Espessura da parede

ACESSÓRIOS E OPÇÕES

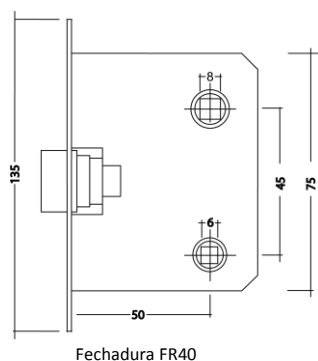

Fechadura FR40

CONFIGURAÇÕES



Nota: Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Dimensões em milímetros.