

## DESCRIÇÃO GERAL

Porta, aro e acessórios com classe de resistência ao fogo 30min.

Produto desenvolvido para facear com painéis de revestimento e adequado para instalação em locais onde o requisito de resistência ao fogo é preponderante.

## CERTIFICAÇÃO

Teste de resistência ao fogo segundo a norma BS 476 Part 22.

Classificação FD30 de acordo com a norma BS 476 Part 22.

## PORTA

Estrutura perimetral em réguas de madeira densa, interior em aglomerado de alta densidade, características segundo a norma EN 13986.

Faces em placa de fibra de madeira (MDF), características segundo a norma EN 13986.

Orla em madeira densa, folha de madeira, *finish foil* ou pintada a condizer com a face da porta.

Espessura de 47mm com orla de batente.

Disponível em modelos das linhas Essencial e Exclusive.

## ARO

Prumo em contraplacado denso, características segundo a norma EN 13986.

Guarnições ajustáveis em contraplacado denso ou fibras de madeira (MDF), características segundo a norma EN 13986.

Fitas intumescentes perimetrais com especificações de acordo com o teste efetuado.

Perfil de isolamento e amortecimento.

## REVESTIMENTOS

Naturdor® - folha de madeira natural, com velatura ou folha selecionada.

Dekordor®3D | HD ou SD - revestimentos decorativos.

Lacdor - lacados ou pintados.

## ACESSÓRIOS

Fechadura YSE para saídas emergência, em inox com marcação CE.

Fechadura YDI com desbloqueio interior, em inox com marcação CE.

Dobradiças de 3" em aço inox com marcação CE.

## ACESSÓRIOS – OPÇÕES

Mola com braço.

Barra anti-pânico.

Barra de calafetagem automática.

Fita intumescente anti fumo.

Anti smoke seal.



**FD30**


CORTA-FOGO




**ANTI SMOKE**

ANTI SMOKE SEAL

## CORTE VERTICAL

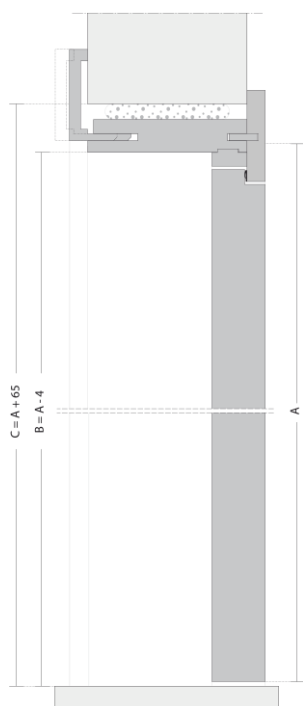


## CORTE HORIZONTAL

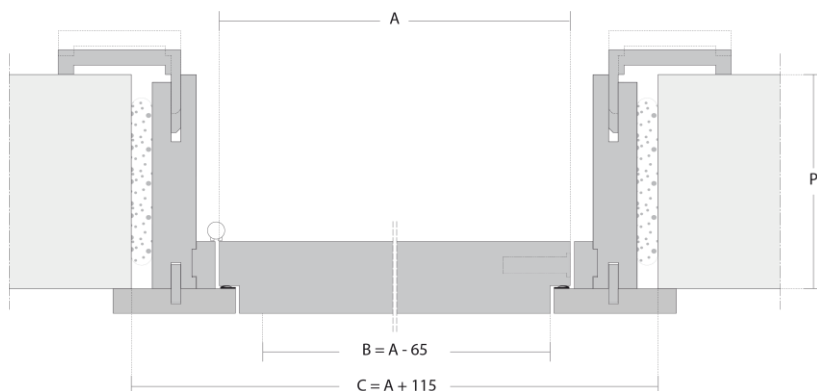

### LEGENDA

- A – Dimensão da porta
- B – Dimensão de passagem livre
- C – Dimensão da abertura de construção civil
- P – Espessura da parede

## ACESSÓRIOS E OPÇÕES

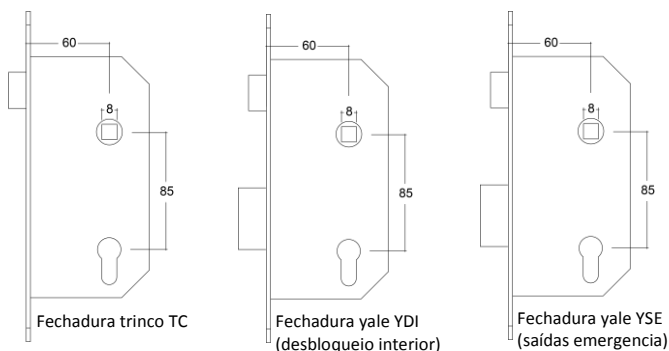

## CONFIGURAÇÕES



Uma folha

Nota: Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Dimensões em milímetros.