

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Porte, cadre et accessoires avec classe de résistance au feu 30 minutes et isolation acoustique jusqu'à 45dB.
Produit approprié pour l'installation dans des endroits où les exigences en matière de résistance au feu et isolation acoustique sont prépondérantes.

CERTIFICATION

Test de résistance au feu selon la norme EN 1634-1.
Classification EI30, selon la norme EN 13501-2.
Test acoustique selon la norme ISO 10140 et classification selon la norme ISO 717-1.

PORTE

Structure périmètre en bois dense, avec intérieur multicouches.
Faces en fibre de bois (MDF), caractéristiques selon la norme EN 13986.
Chants en bois dur, placage bois, finish foil ou peint avec la même couleur que la face de la porte.
Épaisseur de 54mm et chants à recouvrement.
Disponible sur les modèles de la gamme Essential et Exclusive.

CADRE

Cadre en bois massif ou contreplaqué, caractéristiques selon la norme EN 13986.
Chambranles en contreplaqué, caractéristiques selon la norme EN 13986.
Joint d'isolation acoustique.
Joints et bands intumescents, avec spécifications en accord avec le test effectué.

FINITIONS

Naturdor® - placage en bois naturel, teinté ou reconstitué.
Dekordor®3D | HD ou SD – revêtements décoratifs.
Lacdor – laqué ou peint.

ACCESSOIRES

Serrure YSE pour sorties de secours, en inox avec marquage CE.
Serrure YDI avec déblocage intérieur, en inox avec marquage CE.
Charnières 4" en acier inoxydable avec marquage CE.
Seuil à la Suisse ou plinthe automatique pour isolation acoustique de 45dB.

ACCESSOIRES - OPTION

Ouverture pour serrure électronique.
Seuil à la suisse ou double plinthe automatique pour isolation acoustique de 44dB.
Charnières invisibles.
Ferme-porte invisible ou avec bras compas.
Judas Optique.
Barre anti-panique.
Joint anti fumé.



COUPE-FEU

EI30



ACOUSTIQUE



PORTE

RW47dB



SEUIL À LA SUISSE
PLINTHE AUTOMATIQUE

RW45dB



SEUIL À LA SUISSE
SOL À NIVELÉ

RW44dB



DOUBLE PLINTHE
AUTOMATIQUE


RW44dB




ANTI SMOKE SEAL

ANTI SMOKE

COUPE VERTICALE

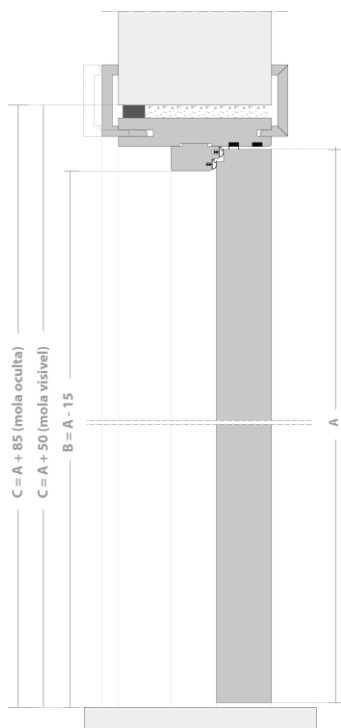



COUPE HORIZONTALE

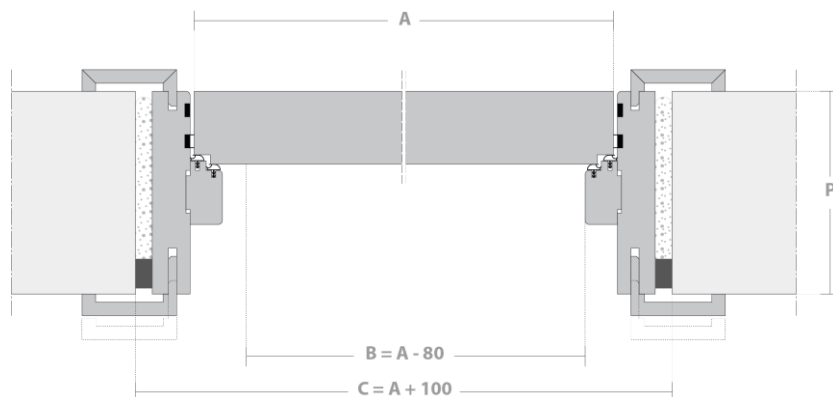


LEGENDE

- A** – Dimension de porte
- B** – Dimension de passage libre
- C** – Dimension d'ouverture de construction civile
- P** – Épaisseur de cloison

ACCESSOIRES ET OPTIONS

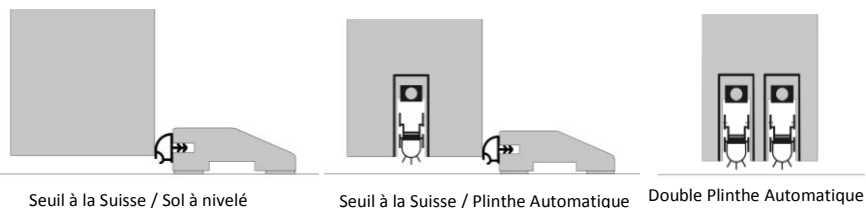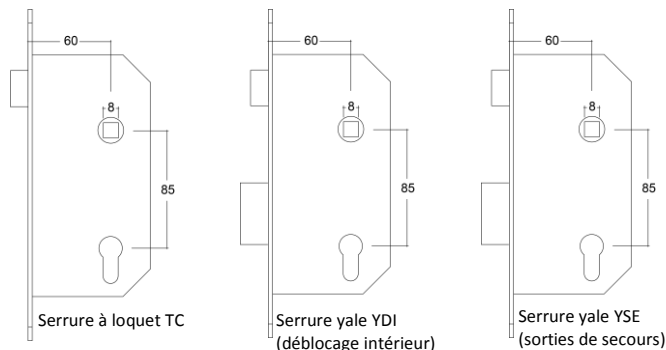

CONFIGURATIONS



Un vantail

Note: Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Dimensions sont en millimètres.