

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Porte blindée, cadre et accessoires, conçu pour l'entrée des habitations.
Concept qui permet l'intégration de la porte avec les panneaux de revêtement.
Produit indiqué pour l'installation en locaux où sont exigentes les conditions de sécurité, coupe-feu, anti-intrusion et anti-effraction au même temps.

CERTIFICATION

Test de résistance au feu selon la norme BS 476 Part 22.
Classification FD30 selon la norme BS 476 Part 22.
Teste anti intrusion et anti-effraction selon les normes PAS 24 e BS 644.

PORTE

Structure périméntale en tasseaux de bois, intérieure en aggloméré de bois, caractéristique selon la norme EN 13986.
Faces en panneaux de fibre de bois (MDF), caractéristiques selon la norme EN 13986.
Chants en bois dense, placage en bois, *finish foil* ou peinture assorti aux faces.
Épaisseur de 57mm avec recouvrement.
Disponible sur les modèles de la gamme Essential et Exclusive.

CADRE

Cadre en contreplaqué de bois caractéristiques selon la norme EN 13986.
Chambranles en contreplaqué de bois, caractéristiques selon la norme EN 13986.
Tôle anti intrusion en acier inoxydable fixe au revêtement du cadre.
Bands intumescents en accord avec le test effectué.
Profile d'amortissement et isolation.

FINITIONS

Naturdor® - placage en bois naturel, teinté ou reconstitué.
Dekordor®3D | HD ou SD – revêtements décoratifs.
Lacdor – laqué ou peints.

ACCESSOIRES

Serrure de sécurité en inox avec 3 points.
Cylindre européen, bouclier intérieur et extérieur de sécurité.
Charnières de 4" en acier inoxydable.
Judas Optique

ACCESSOIRES - OPTIONS

U-value 1,7W/m²K, avec plinthe automatique 1,8W/m²K.
Bands intumescents anti-fumé.
Ferme-portes avec bras compas.
Anti smoke seal.



SÉCURITÉ



FD30



ANTI SMOKE




1,7 W/m² K
1,8 W/m² K




Note: Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Dimensions en millimètres.

COUPE VERTICALE

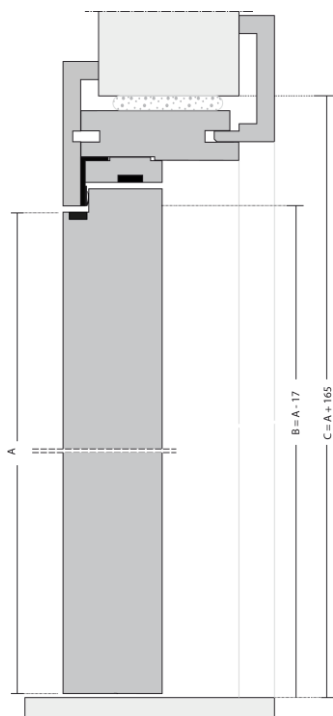


COUPE HORIZONTALE

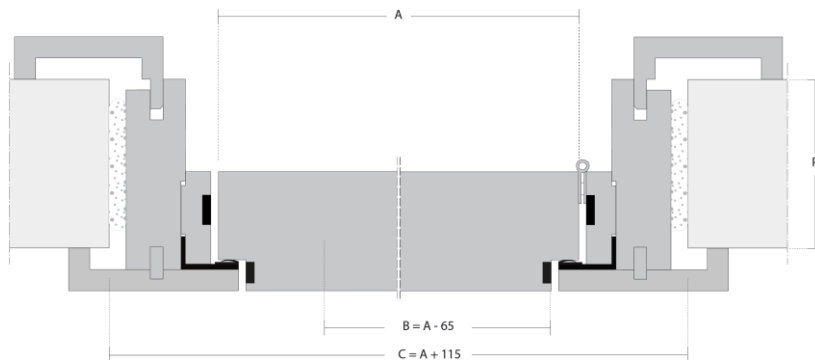


LEGENDE

- A – Dimension de porte
- B – Dimension de passage libre
- C – Dimension d'ouverture de construction civile
- P – Épaisseur de cloison

ACCESSOIRES ET OPTIONS

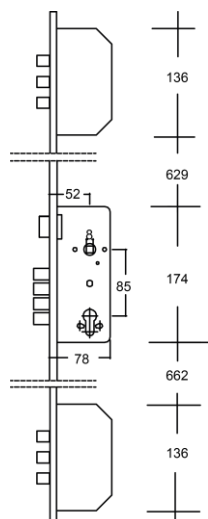


Serrure de sécurité avec 3 points



Plinthe automatique

CONFIGURATIONS



Un vantail

Note: Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Dimensions en millimètres.