

Soluções Segurança

Portaro® RC2 EI45 AC45dB



SEGURANÇA

com Alta Performance

O **Portaro® Segurança RC2 EI45 AC45dB** apresenta-se como uma solução de alta performance técnica, indicada para entrada de apartamentos ou escritórios. Pronto a instalar, este produto incorpora porta, aro e acessórios de segurança.

Certificado por entidades independentes acreditadas ao nível da segurança, corta-fogo, acústica e isolamento térmico, esta solução multi-performance apresenta vantagens relevantes que se destacam da restante oferta no setor:

- Classe de segurança RC2 - resistência à intrusão, norma EN 1627
- Elevada resistência ao fogo EI45, norma EN 13501-2
- Elevado isolamento acústico 45dB, norma ISO 717-1
- Excelente isolamento térmico $U_0 = 1,17 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$, norma ISO 10077-1, ISO 10077-2 e ISO 10211

A poupança energética e isolamento das habitações são fatores com grande impacto na sustentabilidade da construção. O **Portaro® de Segurança RC2** garante um reduzido coeficiente de transferência térmica e está disponível com certificação FSC®.



The mark of
responsible forestry

Produtos com certificação FSC®,
disponíveis sob pedido



Linha Essential | Naturdor® Stained Toffee Brown



Linha Essential Dekordor® 3D Washed Oak



Fechadura de segurança 3 pontos



Barra de calafetagem



Soleira Suíça

Design & Acabamentos

Para inspirar projetos de interiores, a solução Portaro® Segurança RC2 EI45 AC45dB oferece várias opções de design, das contemporâneas às mais clássicas, bem como, diferentes tipos de revestimentos que permitem enriquecer e criar perfeita harmonia nos espaços.

- Modelos da Linha Essential, Exclusive e Classic
- Gama de Revestimentos Naturdor®, Dekordor® e Lacdor
- Flexibilidade nas dimensões

Certificação do Produto: Itecons, Tecnalia.

Obs.: Para esta solução técnica alguns modelos de porta podem não estar disponíveis.



ACÚSTICO 45dB



SEGURANÇA



CORTA - FOGO



45 MIN




MOBILIDADE



TÉRMICO

Caraterísticas Técnicas

Portaro® RC2 EI45 AC45dB

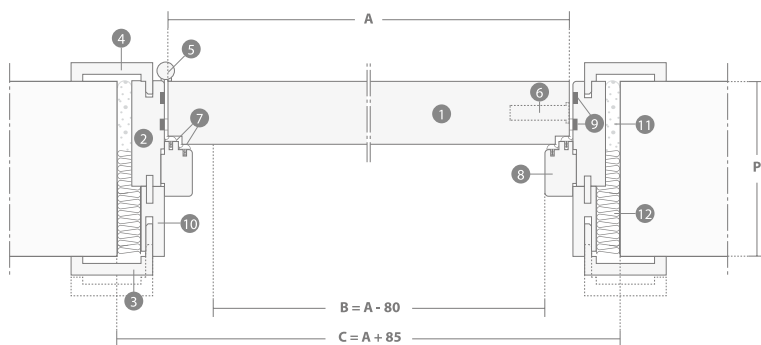


LEGENDA:

A - Altura/largura da porta	1 - Porta	5 - Dobradiças	9 - Perfis intumescentes
B - Passagem livre	2 - Prumo	6 - Fechadura	10 - Extensão aro
C - Abertura construção civil	3 - Guarnição ajustável	7 - Duplo perfil isolamento	11 - Espuma Poliuretano
P - Espessura parede	4 - Guarnição fixa	8 - Batente	12 - Lã de Rocha

Notas: Dimensões em milímetros.

(B) Altura/largura, calculado considerando a porta aberta a 90° excluindo o puxador. Dependendo das características do produto, as dimensões variam.

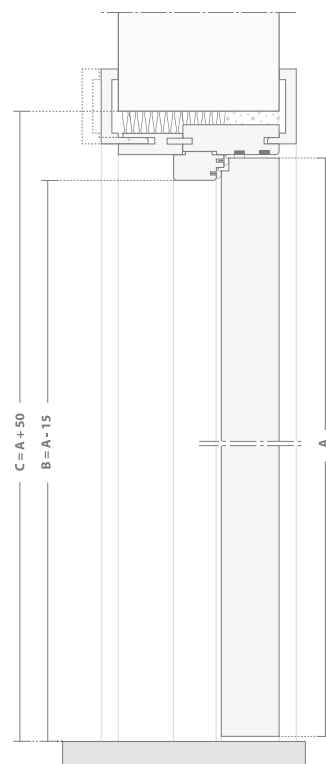

PORTA

Espessura de 54mm com batente

Interior acústico multicamadas

Réguas perimetrais em madeira orladas nas laterais e no topo

Faces em MDF

ARO

Aro em madeira com prumo de 28mm de espessura

Extensão em contraplacado ou MDF com 20mm espessura

Duplo batente com perfis de isolamento

Duplas fitas intumescentes e acústicas 10x4mm

Guarnição fixa e ajustável com 60mm ou 80mm e 16mm espessura

FERRAGEM E ACESSÓRIOS

Fechadura segurança 3 pontos com marcação CE

Cilindro com escudo de proteção em aço

Dobradiças de segurança com 4" e marcação CE

Soleira suíça e barra de calafetagem

OPÇÕES


Soleira suíça ou dupla barra de calafetagem para isolamento 44dB

Mola recuperadora oculta ou com braço


Inlays ou pantografados sob consulta

Visor


OPÇÕES DE FERRAGENS

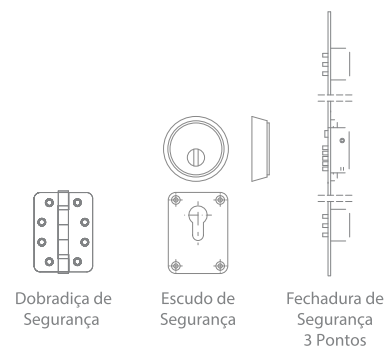

Dobradiça de Segurança



Escudo de Segurança



Fechadura de Segurança 3 Pontos



45dB
SOLEIRA SUÍÇA E
BARRA CALAFETAGEM




44dB
SOLEIRA SUÍÇA



44dB
DUPLA BARRA
CALAFETAGEM


Revestimentos

Naturdor® - Folha de madeira natural

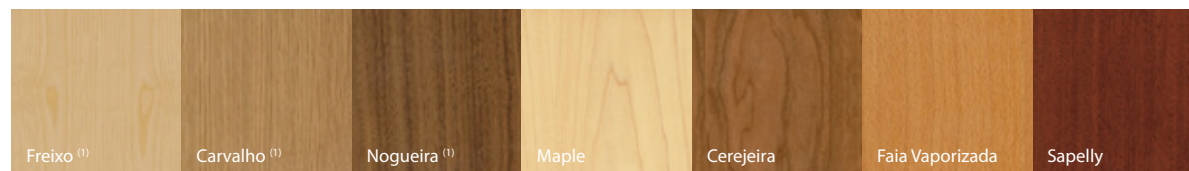


(1) Disponíveis com acabamento Deep Textured

Naturdor® Stained - Folha de madeira natural com velatura

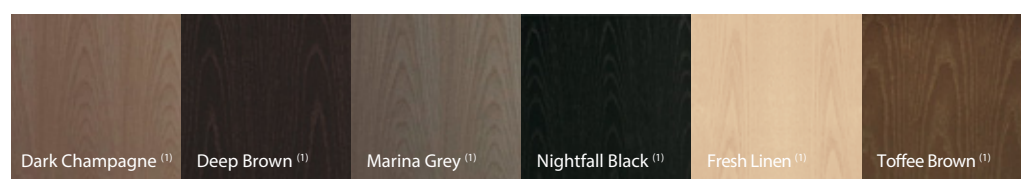


(1) Disponíveis com acabamento Deep Textured


Naturdor® Stained Rustic - Folha de madeira natural e velatura com efeito rústico

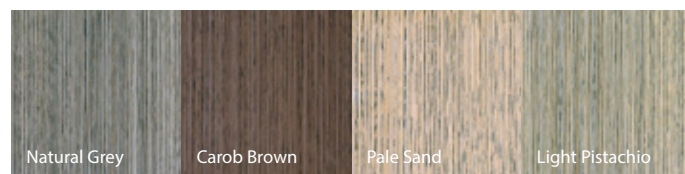


Lacdor - Acabamento lacado com cor RAL aproximada

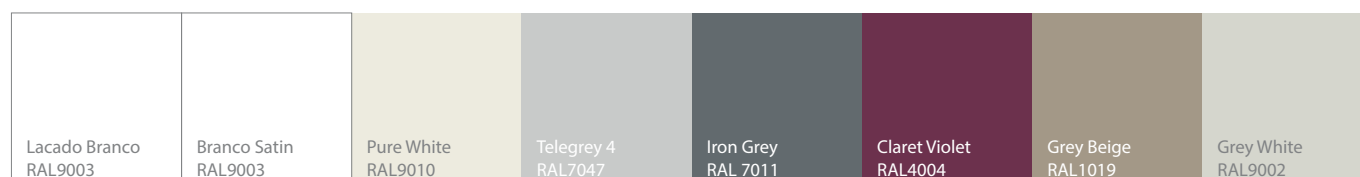

Dekordor® 3D - Revestimento com relevo e design horizontal

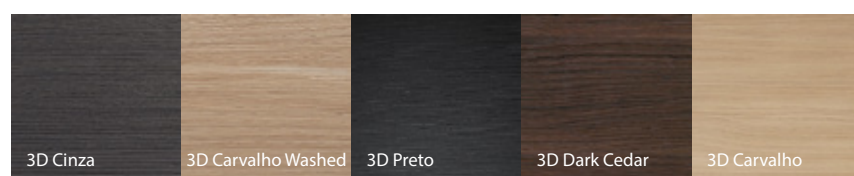

Dekordor® HD - Revestimento de elevada resistência que reproduz a folha de madeira ou cores planas

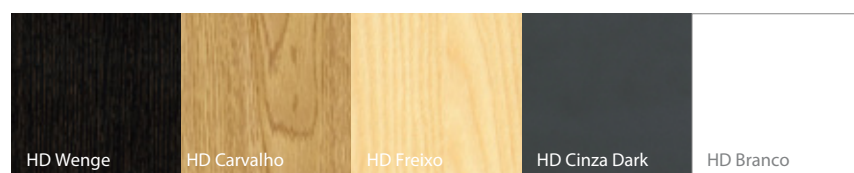

Obs.: Outros revestimentos disponíveis em www.vicaima.com

Portugal

GLOBALDIS

Distribuição Global de Madeiras, S.A.

Rua da Vicaima

T. +351 256 426 400

E. geral@globaldis.pt

United Kingdom

Vicaima Ltd

Marlowe Avenue Greenbridge Ind. Est.

Swindon. Wiltshire SN3 3JF

T. +44 1793 532333

E. info@vicaima.com

Spain

Vicaima

Puertas y Derivados, S.L.

Calle Princesa, 3 Duplicado - 913

28008 Madrid

T. +34 914 480 526

E. vicaimapuertas@vicaima.com

www.vicaima.com



Follow Us

