




BLOCK EI30

FICHA TÉCNICA


DESCRIPCIÓN GENERAL	Puerta, galces, tapetas y accesorios con marcado CE, listo a instalar. Solución resistente al fuego hasta 30 min, disponible en una amplia gama de diseños y acabados	 EI30 CORTA-FUEGO
HOMOLOGACIÓN	Ensayo de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1 Clasificación EI30, de acuerdo con la norma EN 13501-2	
PUERTA	Bastidores perimetrales en madera, canteadas en las verticales Interior macizo en aglomerado, características según la norma EN 13986 Caras en DM, características según la norma EN 13986 Espesor de 44mm	
CERCO	Galces en DM con 28mm, características según la norma EN 13986. Tapetas en DM con 70/80 / 90 x12, 70/80/90x9, 70/80/90x15mm Juntas intumescentes 15x4mm Junta de goma Opcional: tapetas ajustables	
REVESTIMIENTOS	Naturdor® - chapa de madera natural o teñida Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical o horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas	
ACCESORIOS	Cerradura en inox con marcado CE Bisagras en acero inox con 4" y marcado CE	
OPCIONES	Puertas dos hojas Puertas con montante Cierrapuertas visible Vidrieras con vidrio Mecanizado para cerradura tarjeta Guillotina automática Mirilla	
BENEFICIOS AMBIENTALES	Construcción con base en materiales naturales y reciclados Madera certificada FSC®, bajo pedido	 The mark of responsible forestry
	HOMOLOGACIÓN	

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com


BLOCK EI30

FICHA TÉCNICA

CORTE VERTICAL

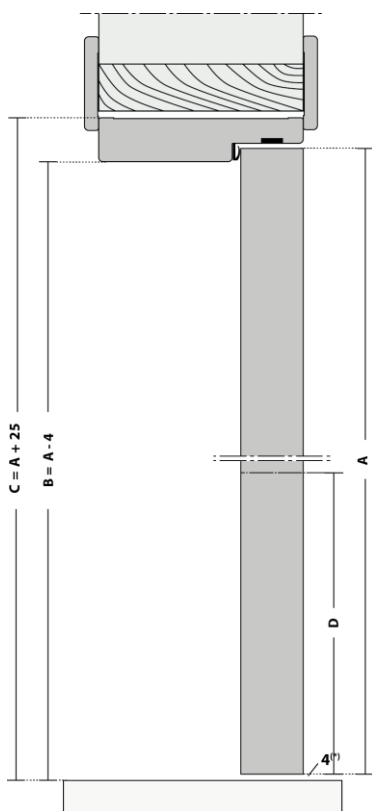

CORTE HORIZONTAL

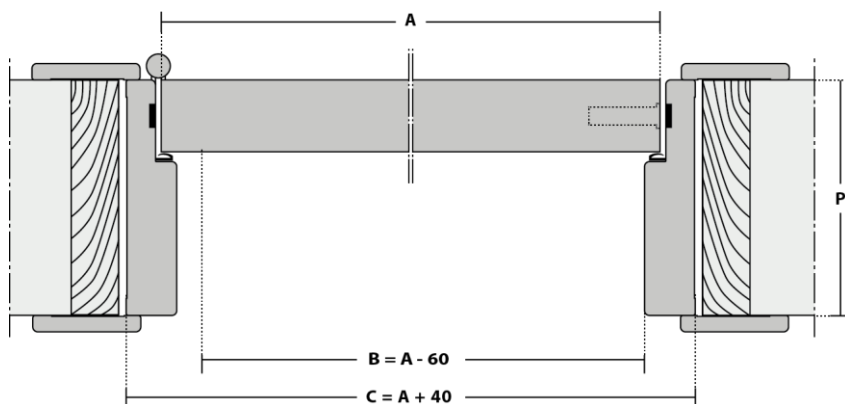


LEYENDA


A - Dimensión de la puerta
B - Dimensión hueco de luz
C - Dimensión total del cerco
D - Altura al centro de la manilla
P - Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO (mm)
		Cerco no ajustable
1022	44	Cerco ajustable - opción

ACCESORIOS




Cerradura con Marcado CE




Bisagras con rodamientos

OPCIONES




Cerradura YDI (desbloqueo interior)




Cerradura YSE (salidas emergencia)



Mecanizado cerradura tarjeta



Guillotina automática



Mirilla

CONFIGURACIONES



Una Hoja

Dos Hojas

Vidriera

Montante

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com