

## DESCRIÇÃO GERAL

Porta, prumo, guarnições e acessórios com resistência ao fogo 30min.  
Disponível em 2 folhas, com bandeira ou abertura para vidro, com vidro 400x400mm.  
Produto adequado para instalação em locais onde os requisitos de resistência ao fogo são preponderantes.

## CERTIFICAÇÃO

Teste de resistência ao fogo segundo a norma EN 1634-1.  
Classificação EI30, de acordo com a norma EN13501-2.

## PORTA

Estrutura perimetral em réguas de madeira, interior em aglomerado denso, características segundo a norma EN 13986.  
Fases em placas de fibra de madeira (MDF), características segundo a norma EN 13986.  
Orlas em madeira, folha de madeira, *finish foil* ou pintada a condizer com a cara da porta.  
Espessura de 44mm.  
Disponível em modelos das linhas Essencial e Exclusive.

## ARO

Prumo em fibra de madeira (MDF), características segundo a norma EN 13986.  
Guarnições em fibra de madeira (MDF), características segundo a norma EN 13986.  
Fitas e telas intumescentes de acordo com o teste efetuado.  
Guarnições ajustáveis, disponíveis sob pedido específico.

## REVESTIMENTOS

Naturdor® - folha de madeira natural, com velatura ou folha selecionada.  
Dekordor®3D | HD ou SD - revestimentos decorativos.  
Lacdor - lacados ou pintados.

## ACESSÓRIOS

Fechadura YSE para saídas emergência, em inox com marcação CE.  
Fechadura YDI com desbloqueio interior, em inox com marcação CE.  
Dobradiças de 4" em aço inox com marcação CE.

## ACESSÓRIOS – OPÇÕES

Mola com braço.  
Barra de calafetagem automática.  
Visor.  
Barra anti-pânico.



CORTA-FOGO

# EI30




The mark of responsible forestry




MOBILITY

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com).

## CORTE VERTICAL

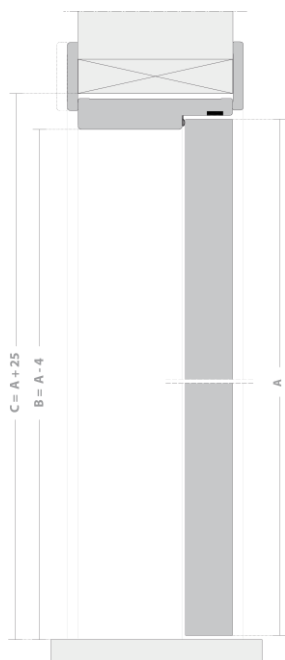


## CORTE HORIZONTAL

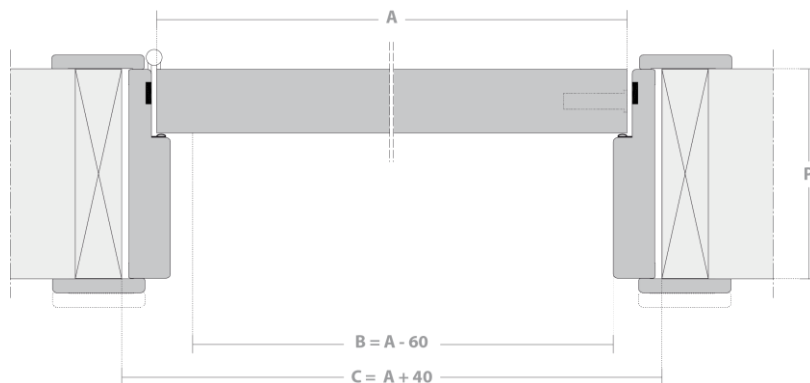

### LEGENDA

- A – Dimensão da porta
- B – Dimensão de passagem livre
- C – Dimensão de abertura de construção civil
- P – Espessura de parede

## ACESSÓRIOS E OPÇÕES

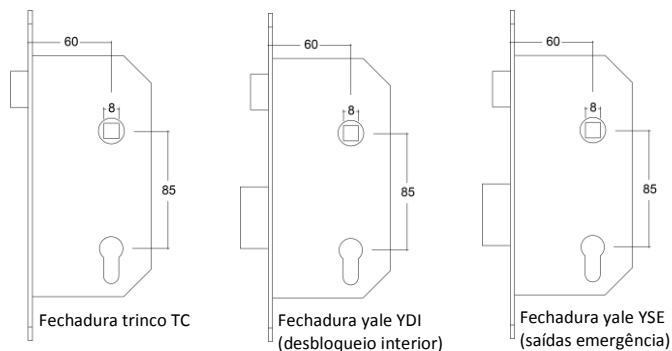

## CONFIGURAÇÕES



Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com).