

DESCRIPCIÓN GENERAL

Conjunto de puerta, cerco y accesorios, homologado como resistente al fuego 30min y aislamiento acústico hasta 42dB.

Indicado para locales donde se exige resistencia al fuego y aislamiento acústico.

HOMOLOGACIÓN

Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1.

Clasificación EI30 de acuerdo con la norma EN 13501-2.

Teste acústico de acuerdo con la norma ISO 140-3, clasificación según la norma ISO 717-1.

Coeficiente transmisión térmica según las normas ISO 10077-1; 10077-2 y ISO 20211.

PUERTA

Estructura perimetral en bastidores de madera.

Interior acústico multicapa.

Caras en tableros de DM, características según la norma EN 13986.

Cantos en madera chapados a coincidir con la cara de la puerta.

Espesor de 57mm con solape.

Disponible en modelos de las líneas Essential y Exclusive.

Cerco

Batiente en contrachapado denso o madera, características según la norma EN 13986.

Tapajuntas fijo e extensible en contrachapado, características según la norma EN13986.

Juntas y telas intumescentes con especificaciones de acuerdo con ensayo.

Junta de aislamiento acústico.

REVESTIMIENTOS

Naturdor® - chapa de madera natural o teñida.

Dekordor® 3D - revestimiento con relieve y design.

Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia.

Dekordor® SD - decorative foil.

Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas.

ACCESORIOS

Cerradura anti pánico con marcado CE.

Bisagras de 4" en acero inoxidable.

Guillotina automática.

OPCIONES

Dos hojas disponible con aislamiento acústico de 41dB.

Mecanizado para cerradura de tarjeta.

Cierrapuertas oculto o con brazo.

Bisagras ocultas.

Mirilla.

Barra anti-pánico.

Anti smoke seal.



EI30



ACÚSTICO



RW43dB



RW42dB



1,29W/M².°C




ANTI SMOKE




Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros

CORTE VERTICAL

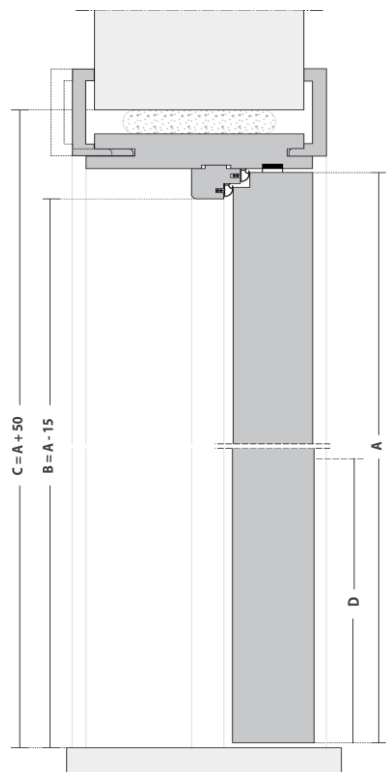

CORTE HORIZONTAL

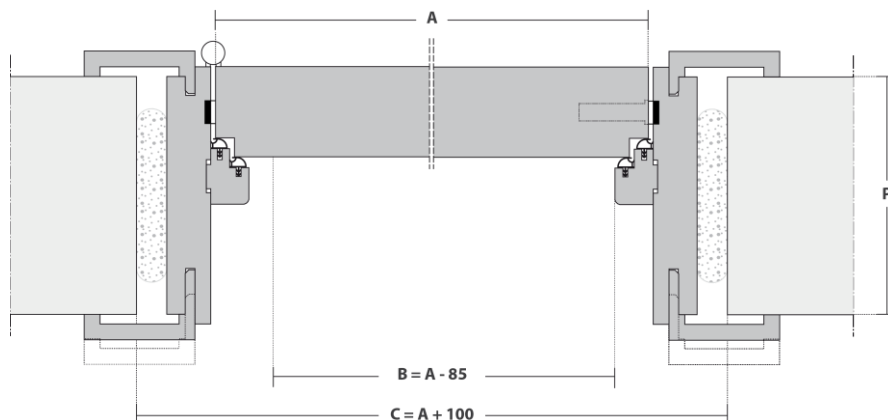


LEYENDA


- A – Dimensión de la puerta
- B – Dimensión hueco de paso
- C – Dimensión hueco de luces
- D – Altura al centro de la manilla
- P – Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
1022	57	≥ 90
		[- 5 + 10]

ACCESORIOS Y OPCIONES

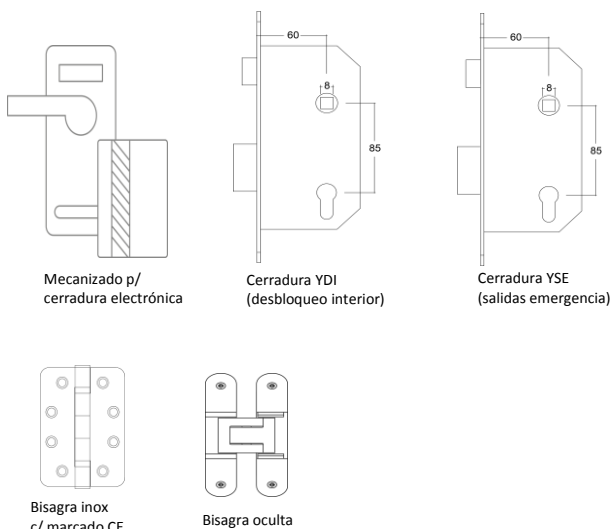

CONFIGURACIONES



Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros