

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Porte à recouvrement, cadre et accessoires, en un seul ensemble, facile à transporter et installer. Concept qui permet obtenir une porte affleurant avec des panneaux d'habillage mural

PORTE

Structure périmétrale en tasseaux de bois ou dérivés, revêtus sur trois cotés

Âme intérieur de type "honeycomb" à résistance moyenne de 2,2 kg /cm² ou aggloméré, caractéristiques selon la norme EN 13986

Parements en panneaux de fibres de bois (MDF), caractéristiques selon la norme EN 13986

Chants en placage bois, *finish foil* égale aux faces de la porte

Épaisseur 47mm

CADRE

Cadre en contreplaqué ou fibres de bois (MDF) avec 28mm épaisseur, caractéristiques selon la norme EN 13986

Chambranles fixe et ajustable en contreplaqué ou fibres de bois (MDF), caractéristiques selon la norme EN 13986

Profil d'isolation

Emballage en carton rigide avec identification du produit

FINITIONS

Naturdor® - placage en bois naturel ou teinté

Dekordor®3D - revêtement avec relief, design vertical et horizontale

Dekordor®HD - stratifié à haute résistance

Dekordor®SD - decorative foil

Lacdor - laqué avec couleur RAL approximative

ACCESSOIRES

Serrure magnétique avec clé

Charnières à roulements avec 3"

OPTIONS

Serrure magnétique condamnation


Charnières invisibles

Plinthe automatique




Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de la gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Le certificat de garantie fait partie intégrante de la fiche technique, disponible sur www.vicaima.com.

COUPE VERTI

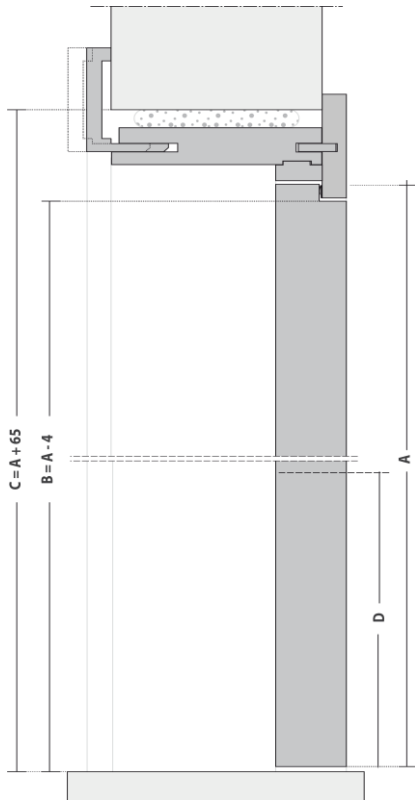

COUPE HORIZONTALE

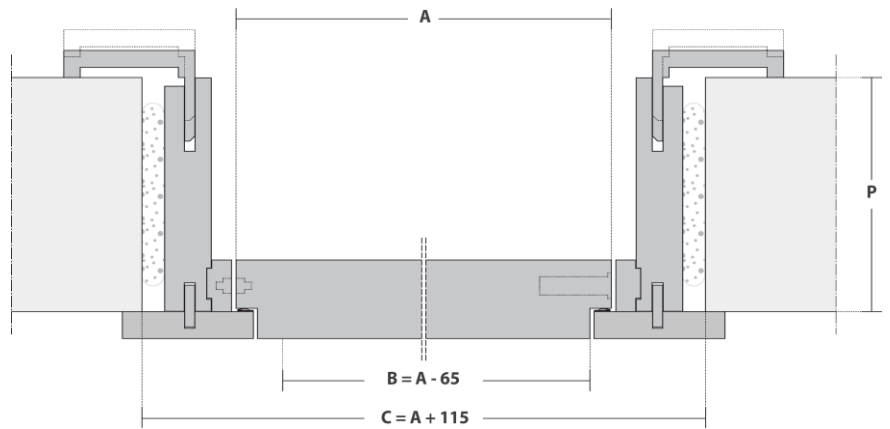


LEGENDE


- A - Dimension de porte
- B - Dimension de passage libre
- C - Dimension ouvrant chantier
- D - Hauteur axe poignée
- P - Épaisseur de cloison

D - HAUTEUR POIGNÉE (mm)	ÉPAISSEUR PORTE (mm)	P - ÉPAISSEUR CLOISON / CADRE AJUSTABLE (mm)	
		> 80 < 100	≥ 100
1000	47	[- 0 + 10]	[- 0 + 15]
1050			

ACCESSOIRES




Serrure magnétique à clé




Charnières inox


OPÇÕES




Serrure magnétique
condamnation



Charnières invisibles




Serrure magnétique yale



Plinthe automatique

CONFIGURATIONS

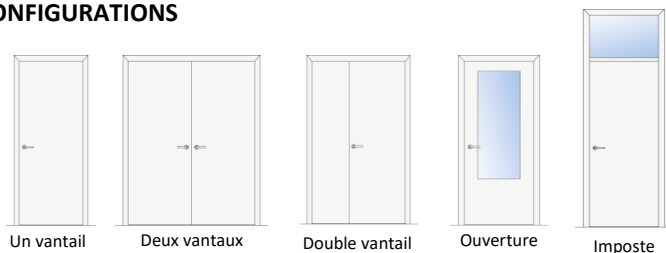

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de la gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Le certificat de garantie fait partie intégrante de la fiche technique, disponible sur www.vicaima.com.