



## TOLERANCES GENERALES | PORTES FINIES

Type de Port	C Épaisseur (mm)	B Largeur (mm)	A Hauteur (mm)
Portes intérieur	Valeur nominale (-1,5; + 0,5)	Valeur nominale (-2; +0)	Valeur nominale (-3; +0)
Portes coupe-feu		Valeur nominale (-1; +0)	
Portes coupe-feu et acoustiques			
Portes acoustiques			

### ÉLÉVATION



### COUPE HORIZONTALE

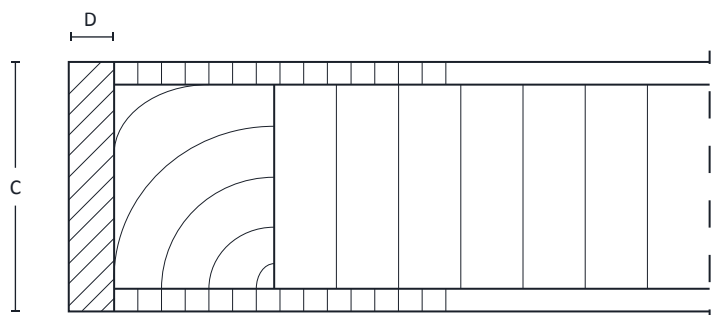

### Tolérance des chants

Produit fini	D - Epaisseur des chants (mm)
Portes coupe-feu 30 min	≥ 5
Portes coupe-feu 60 min	≥ 5
Portes coupe-feu halspan	≥ 10
Autres	6 ± 3

Notes: Vicaima investit continuellement dans l'amélioration de ses produits. En conséquence, la société se réserve le droit de modifier ce document sans préavis.